Q5K-129-S02-M00 Q5K-YSK-129-S02



カーボン調フィニッシャー (フロントフェンダー) 取付:取扱説明書

適応機種 CYGNUS GRYPHUS('22~)

はじめに

工数:0.1h

ひお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書 をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が取り付けることを前提として おります。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますの で、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保 管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 意 | 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要

点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

		構	成	部	品	部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。
No.	品名	部品	品番号		数量	備考
1	フィニッシャーL				1	左用
2	フィニッシャーR				2	右用

取 付 方 法


要 点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタ ンダードに戻すときに必要となりますので大 切に保管してください。

1. スタンダード車のフィニッシャーを取り外 し、キットのフィニッシャーと交換しま す。四

※イラストは車両左側ですが、

スタンダード車の 右側も同様に取り付けます。 フィニッシャー

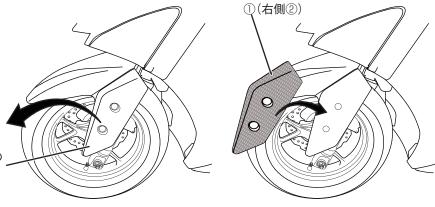

取 扱 上 ഗ 注 意

フィニッシャーにガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因に なりますので注意してください。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取って ください。 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

