

 <b>YAMAHA</b>	<b>アルミパフォーマンスダンパー 取付・取扱説明書</b>	<b>適合機種</b> <b>MT-09('24~)</b> <b>XSR900GP('24~)</b>
---	------------------------------------	--

はじめに

 工数： MT-09('24~) 0.2h  
 XSR900GP('24~) 0.3h

**❑お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

**❑販売店様へ**

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

**構 成 部 品**

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	パフォーマンスダンパー		1	
②	ブラケット1		1	
③	ブラケット2		1	
④	ボタンヘッドボルト1	92017-08030	2	M8 × 30mm
⑤	ワッシャー	90201-08326	4	M8
⑥	ボタンヘッドボルト2	90109-08263	1	M8 × 20mm
⑦	ボタンヘッドボルト3		1	M8 × 25mm
⑧	フランジボルト1	95027-06020	2	M6 × 20mm
⑨	ブラケット3		1	※使用しません
⑩	フランジボルト2	95027-06010	1	M6 × 10mm ※使用しません

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**要 点**

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

**取 付 方 法**
**⚠ 警告**

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。


**注 意**

取り付ける前に「取扱上のご注意」を読んで、パフォーマンスダンパーの取扱方法を守ってください。

1.同梱のインストールマニュアル（BME-211H1-00）を参照して取り付けてください。

インストールマニュアル3/4ページ

ワッシャー⑤を組み合わせて最もすき間が少なくなるように調整してください。

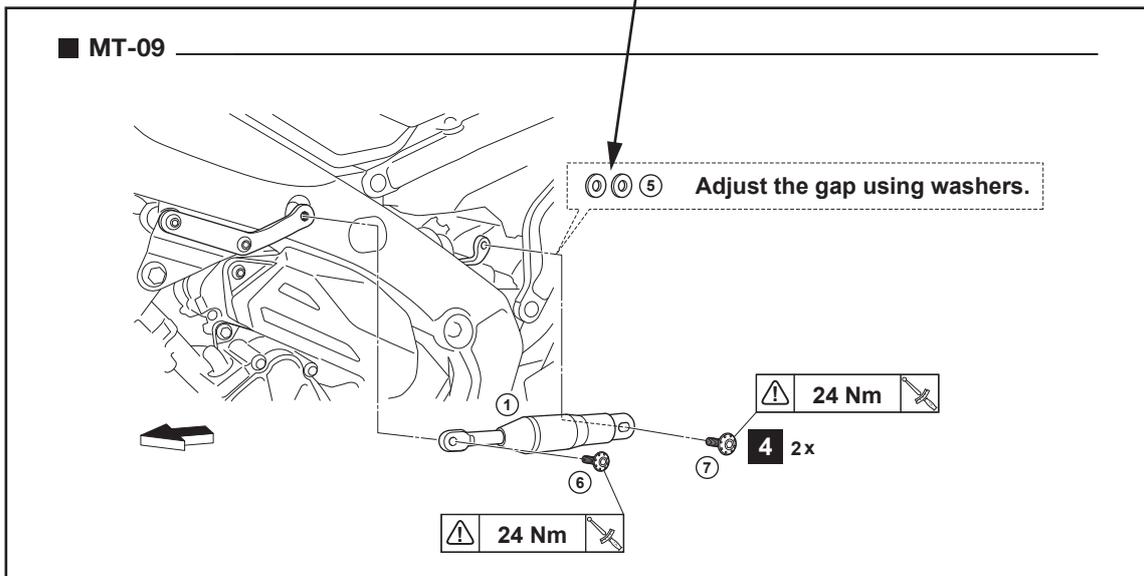

## 取扱上のご注意

### 警告

パフォーマンスダンパーを装着するとスタンダード車とは操縦感覚が異なります。十分に慣れるまで注意して運転してください。

### 注意

適正機能の妨げとなり、効果を発揮できない可能性がありますので、以下のことを必ず守ってください。

- ・軸方向に力を加え、伸ばしたり縮めたりしないでください。  
パフォーマンスダンパーは納入状態で車両取付に最良の長さになっております。長さを変えた場合、すぐ元には戻りません。また、車両に取り付かなくなる可能性があります。取り付いた場合でも車両に余分な力がかかるため、本来の性能を発揮できない可能性があります。
- ・ロッドを回転させないでください。  
パフォーマンスダンパーは納入状態で回転をさせなくても取り付けられるようになっております。回転をさせてしまっただけで元に戻そうと無理に回転させると、本来の性能を発揮できない可能性があります。
- ・他部品と接触させないでください。  
長物であるため、取扱い時、他部品への接触にご注意ください。シリンダ部分が接触により凹むとピストンの動きが悪くなり、本来の性能を発揮できない可能性があります。
- ・ブーツを持ったり、ずらしたりしないでください。  
持つことにより変形したり、ずらして異物が混入する可能性があります。
- ・無理に取り付けしないでください。  
取り付けボルトとパフォーマンスダンパーの孔位置が合わない場合、無理に取り付けると本来の性能が発揮できなかつたり、塗装が削れ、防錆性能低下の可能性があります。

- × 伸縮させない
- × ロッドを回転させない

× シリンダを凹ませない

× ブーツを持ったりずらしたりしない

× 孔位置が合わない場合は無理に取り付けない

- ・乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ・パフォーマンスダンパーの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**  
オープン特約 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）  
 9:30～12:00 13:00～17:00  
 ○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
 ○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。  
 ○音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。


〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101

## MT-09 / XSR900 GP Performance Damper

### BME-211H0-\*\*

Posnr.	QTY	
①	1	
②	1	
③	1	
④	2	M8 X 30mm
⑤	4	M8
⑥	1	M8 X 20mm
⑦	1	M8 X 25mm
⑧	2	M6 X 20mm

### ■ MT-09

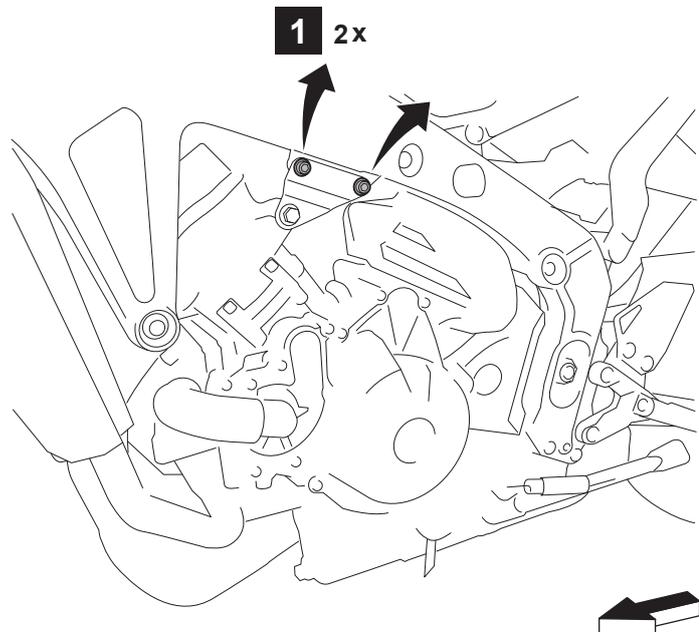

**Easy**, suitable for novice with little experience



**Fairly easy**, suitable for beginner with some experience



**Fairly difficult**, suitable for competent DIY mechanic



**Difficult**, suitable for experienced DIY mechanic





**Very difficult**, suitable for expert DIY or professional




## MT-09 / XSR900 GP Performance Damper

### ■ MT-09

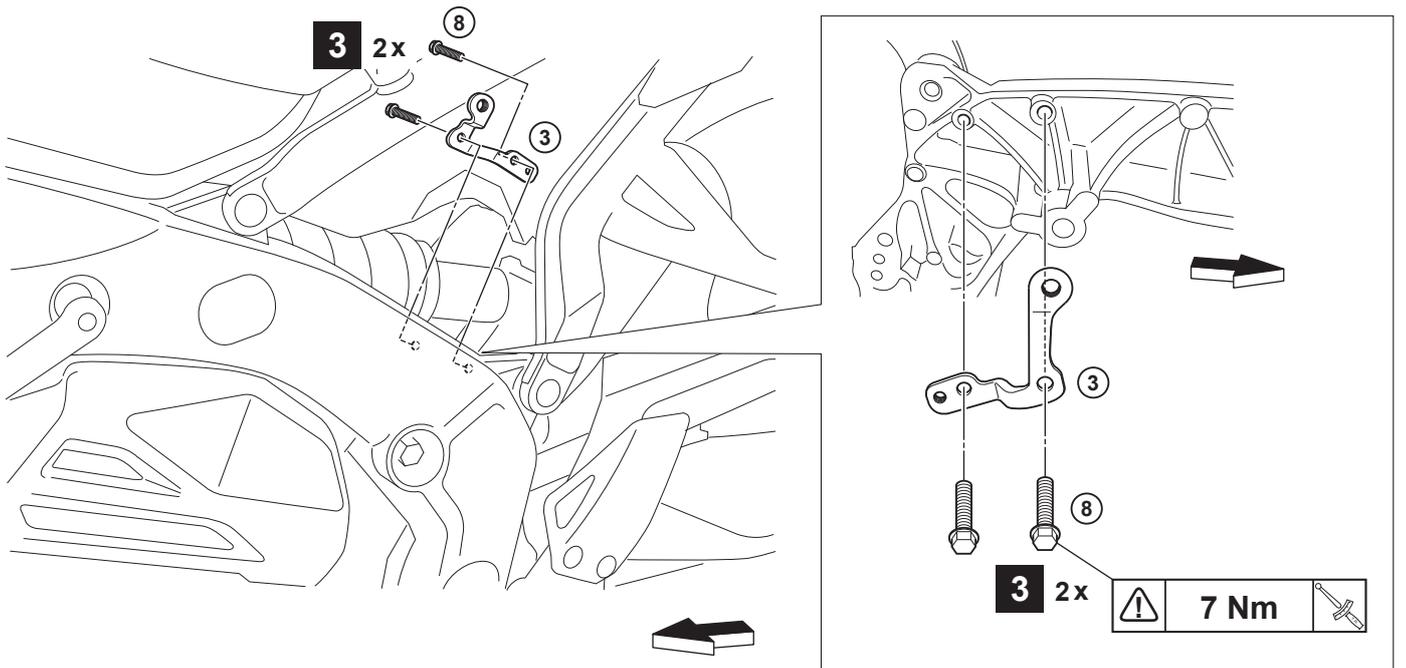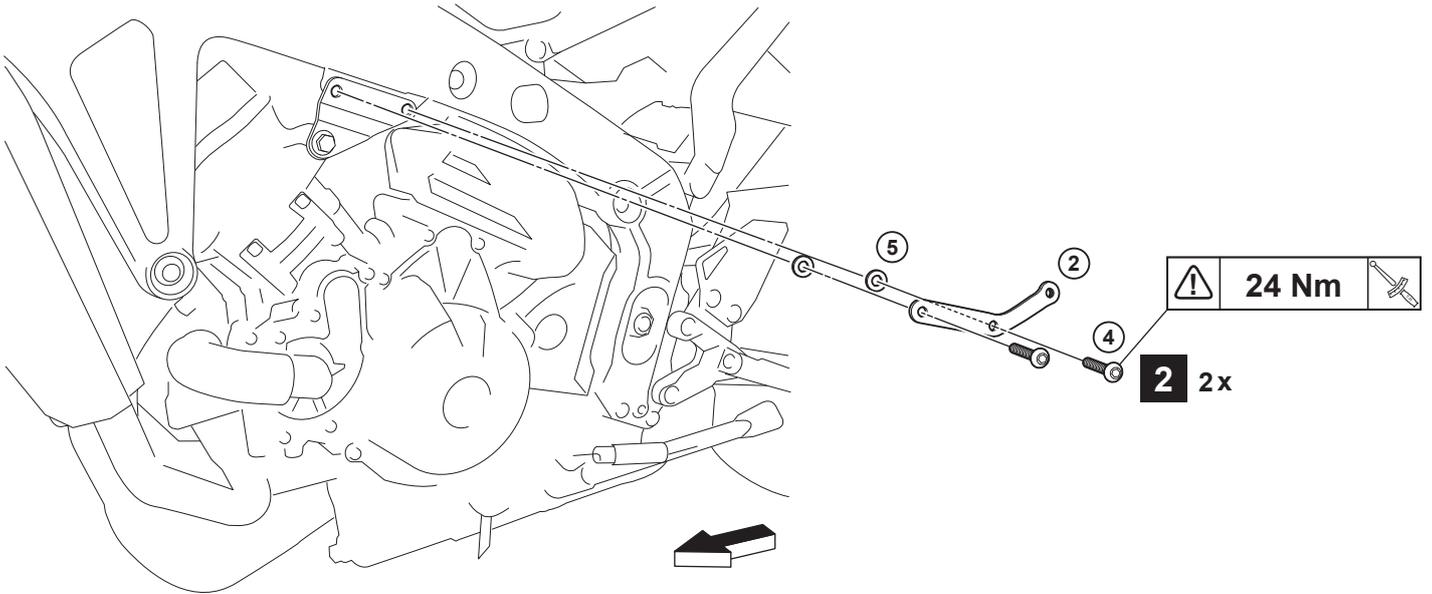


## MT-09 / XSR900 GP Performance Damper

### ■ MT-09

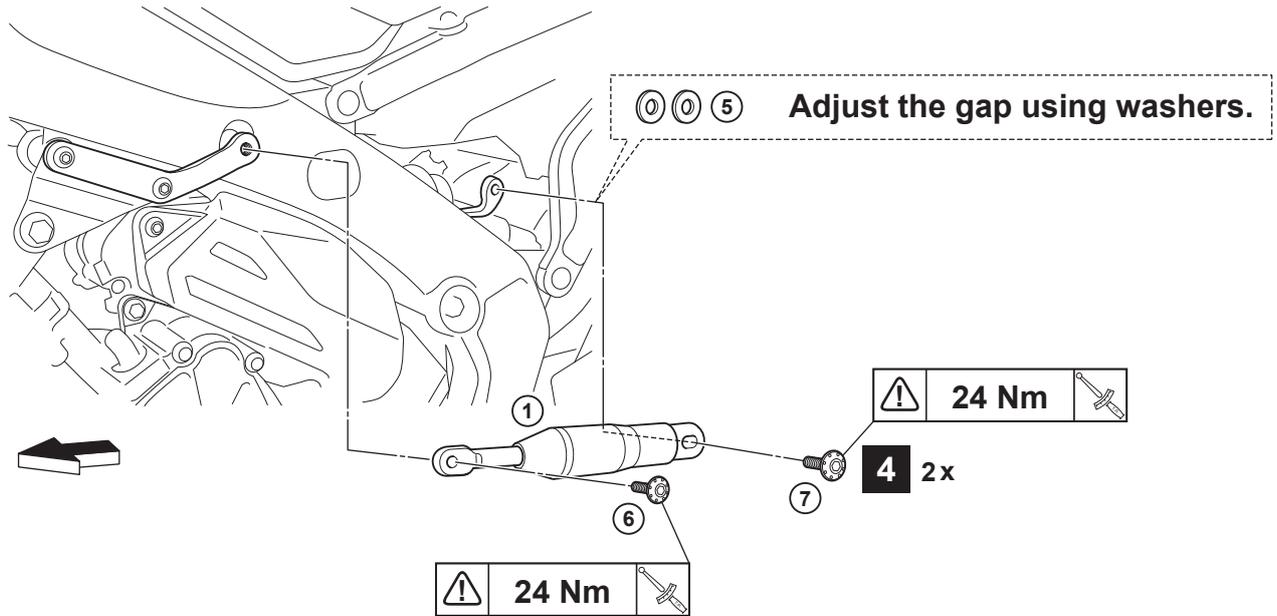

### ■ XSR900 GP

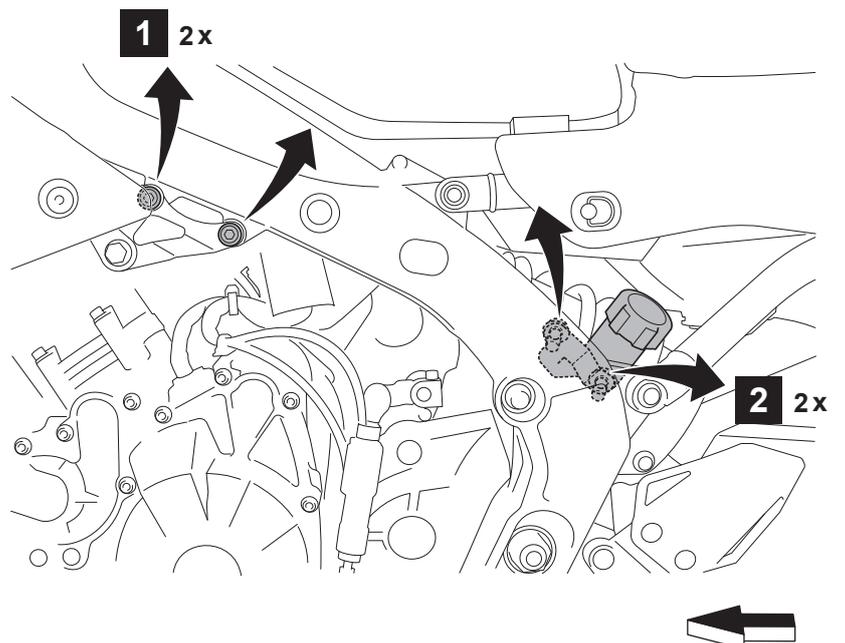

## MT-09 / XSR900 GP Performance Damper

### ■ XSR900 GP

