

 YAMAHA	リアキャリア 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-154-E01

はじめに

工数：0.6h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠ 注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品


No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	リアキャリアベース	—	1	
②	キャリアステー1	—	1	
③	キャリアステー2	—	1	
④	ソケットヘッドボルト1	90110-08043	4	M8 × 25mm 2本のみ使用
⑤	ブラケット	—	1	
⑥	ボタンヘッドボルト1	92017-05014	1	M5 × 14mm
⑦	フランジナット	95707-05500	1	M5
⑧	ワッシャー1	90201-05556	1	D15 × d5.2 × t2
⑨	ボタンヘッドボルト2	—	2	M8 × 40mm
⑩	ワッシャー2	90201-08326	4	D20 × d8.2 × t2
⑪	ボタンヘッドボルト3	92017-08016	2	M8 × 16mm
⑫	ボタンヘッドボルト4	92017-06025	4	M6 × 25mm
⑬	ワッシャー3	90201-06431	4	D11 × d6.2 × t1
⑭	キャリアステー3	—	1	
⑮	ボタンヘッドボルト5	90111-06191	4	M6 × 16mm
⑯	ゴムキャップ	90338-18122	2	
⑰	ワッシャー4	90201-06093	4	D18 × d6.5 × t1
⑱	コーションラベル(3kg)	3TB-24877-A1	1	
⑲	ワッシャー5	90201-087A9	4	D23 × d8.2 × t3.2
⑳	ソケットヘッドボルト2	90110-08108	2	M8 × 35mm

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

1.同梱のインストールマニュアルを参照して取り付けてください。

インストールマニュアル 4/5ページ

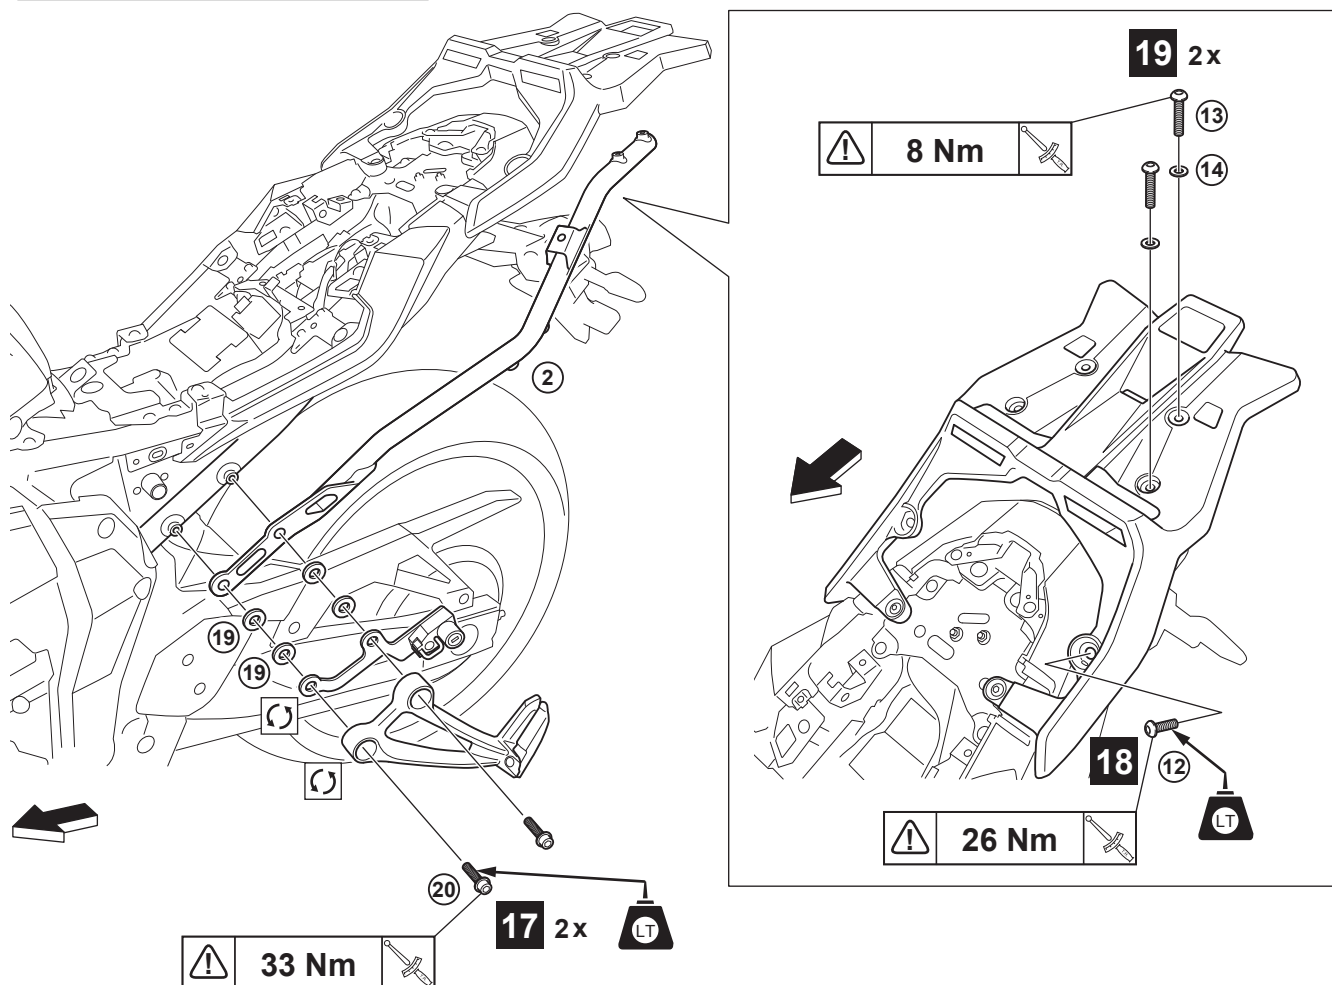

手順14で取り外したヘルメットホルダーをキャリアステア1②、ワッシャー5①9、ソケットヘッドボルト②0を使用して取り付けます。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- ユーロヤマハトップケース39Lの最大積載量（3kg）を超えて使用しないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- キャリアに人を乗せないでください。転倒などの事故につながる恐れがあります。

注 意

キャリアを持って車両の移動などはしないでください。キャリアが破損する恐れがあります。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- キャリアに無理な力をかけないでください。
- キャリアの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630