



センターコンソールプロテクション TMAX '25~ 取付・取扱説明書

品番

Q5K-YSK-158-T02

はじめに

工数：0.2h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	プロテクションパッドセンター	—	1	
②	プロテクションパッドF	—	1	左右各1枚
③	プロテクションパッドR	—	1	左右各1枚

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

取付方法

警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。


- 薄めた中性洗剤などで取付面となるフューエルタンクカバーの汚れ、油脂類をふき取ります。
- 右図を参考に、フューエルタンクカバーの形状に合わせ、プロテクションパッドセンター①・F②・R③を貼り付けます。空気が入らないように端から少しずつ貼ってください。

注意

プロテクションパッドは完全接着するまで24時間必要です。完全接着前に使用すると、剥がれやズレが発生する恐れがあります。

要点

気温が低い場合、貼り付け作業がやりにくくなることがあります。プロテクションパッドが20℃以上になるようにして作業してください。

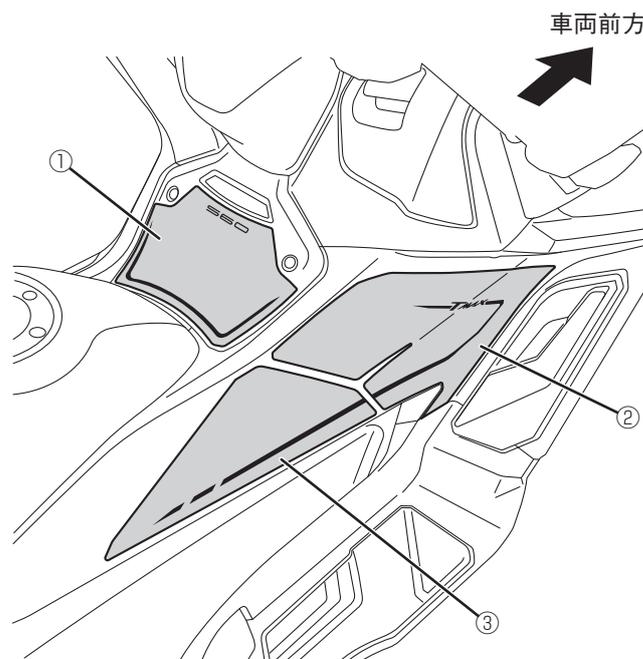

※イラストは車両右側ですが、左側も同様に取り付けます。

取扱上のご注意

注意

一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。