

 YAMAHA	ツーリングスクリーン 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-159-R01

はじめに

工数：0.2h

- ・本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- ・本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- ・本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- ・当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- ・本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- ・商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品				
No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	スクリーン	—	1	PC t3.0 ハードコート処理
②	フランジボタンヘッドボルト	—	2	M6 × 25mm
③	ワッシャー	—	4	D20 × d6.5 × 1.6
④	トラスクリュ	—	4	M5 × 20mm
⑤	プレーンワッシャー	—	4	D12 × d5.5 × t0.8 PC クリアー
⑥	ウェルナット	90179-05003	4	M5 (C-550L)
⑦	ボルト1	90111-08076	2	M8 × 45mm
⑧	カラー	90387-08114	2	D13 × d8.5 × 12.9mm
⑨	ボルト2	90111-05051	2	M5 × 16mm
⑩	セルフロックフランジナット	95607-05200	2	M5
⑪	ステー1 (左)	—	1	
⑫	ステー2 (右)	—	1	
⑬	ステー3	—	2	
⑭	コーションステッカー	—	1	

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。


要 点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。


⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のフロントカバーを固定しているボルト2本を取り外します。

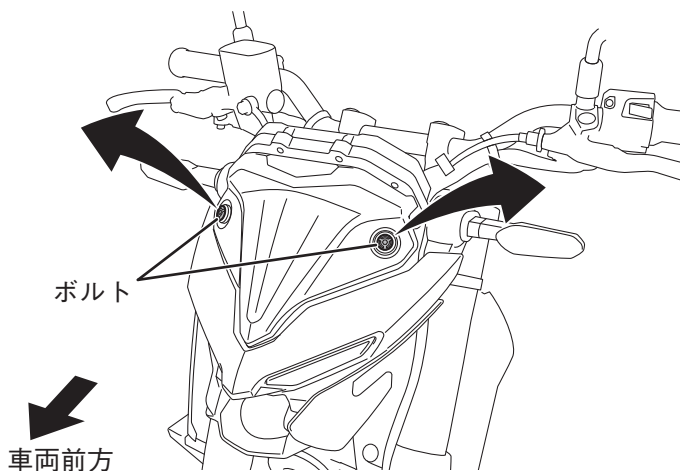


2. スタンダード車のハンドルポストホルダーの側面にあるボルト(左右とも)を取り外します。

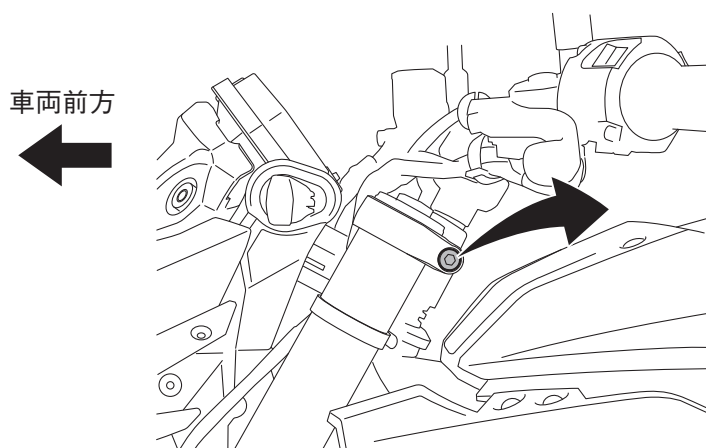


※イラストは車両左側ですが、
右側も同様に取り外します。

3. ステア3⑬とカラー⑧をハンドルポストホルダーのボルト穴にボルト1⑦で取り付けます。
4. ステア1⑪・2⑫をフロントカバーのボルト穴にフランジボタンヘッドボルト②とワッシャー③で取り付けます。

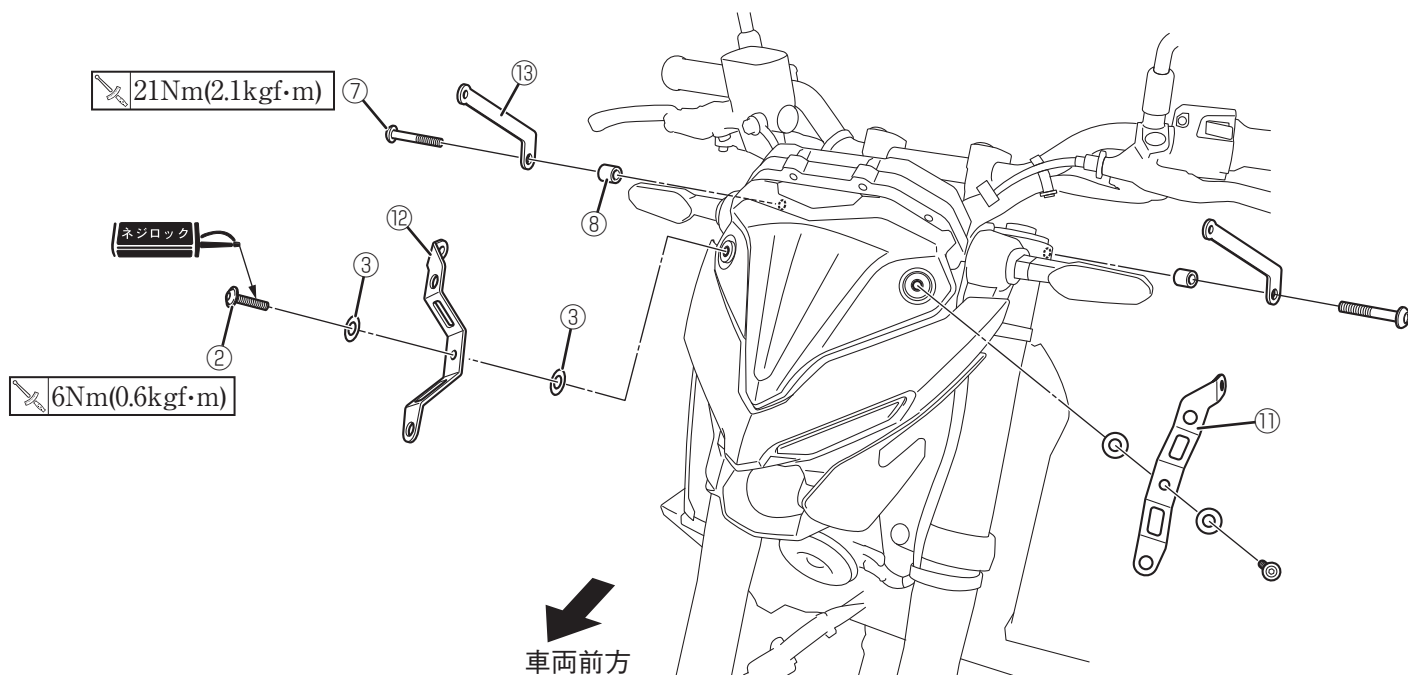


5. ステー1⑪・2⑫とステー3⑬をボルト2⑨とセルフロックフランジナット⑩で固定します。

6. ウェルナット⑥をステー1⑪・2⑫の孔に取り付けます。

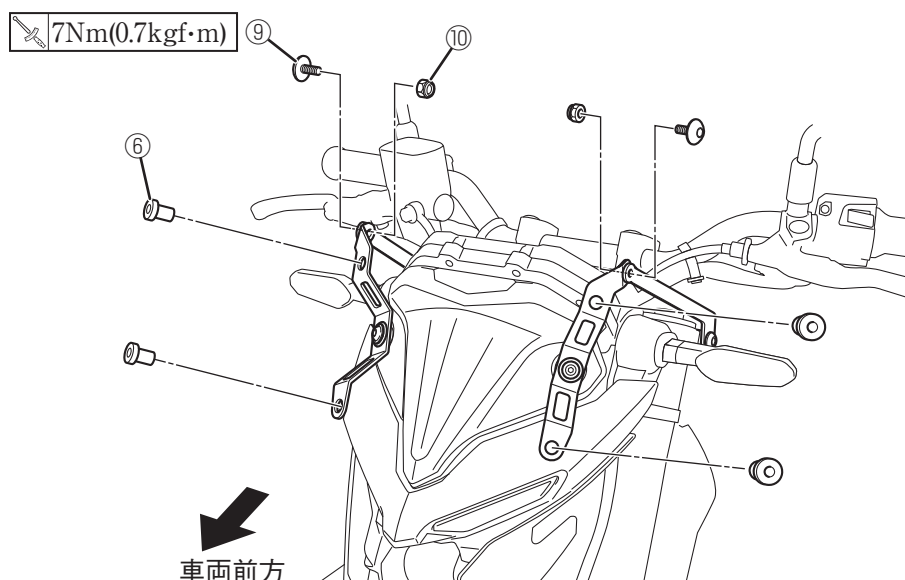

7. スクリーン①をステー1⑪・2⑫にトラスクリュー④とプレーンワッシャー⑤で取り付けます。


8. コーシヨンステッカー⑭をスクリーン①に貼り付けます。

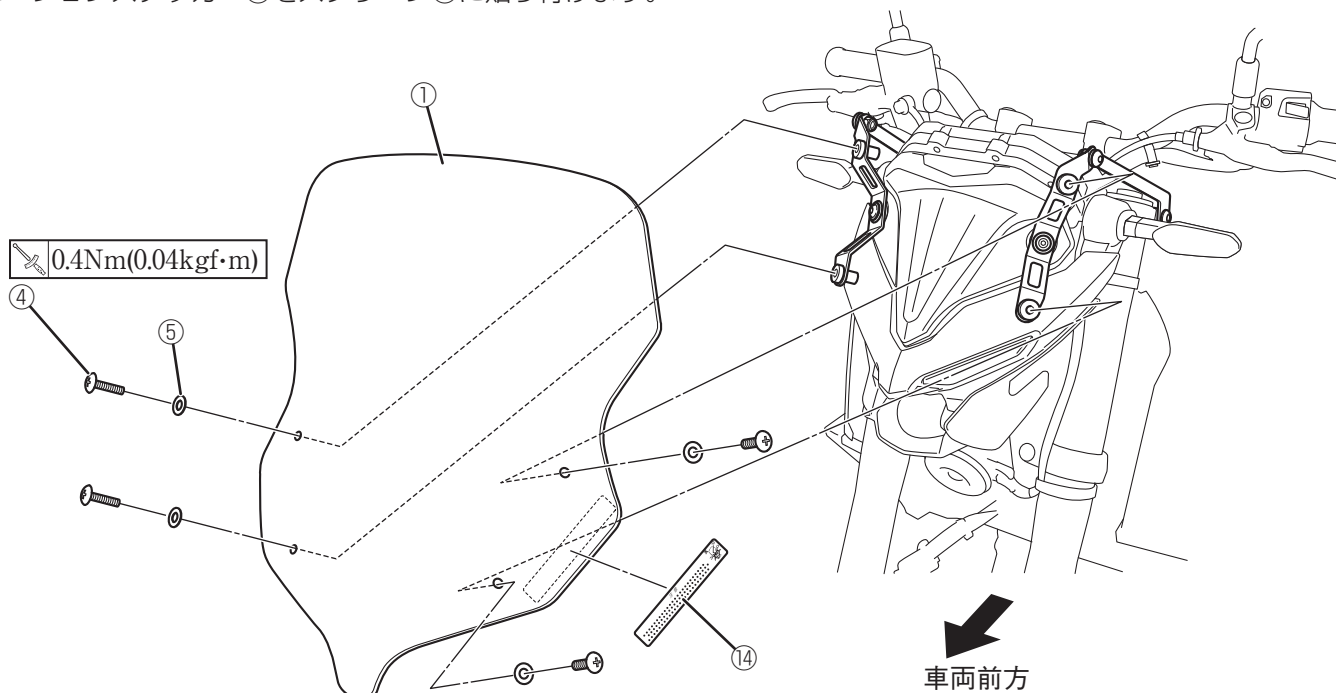

取 扱 上 の ご 注 意

注 意

- スクリーンにガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤がかかるとヒビ割れなどの原因となりますので注意してください。
- ヒビ割れのあるスクリーンは使用しないでください。
- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。



- 乗車前に各部に緩み、ガタが無いことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630