



プロテクションパッド

取付・取扱説明書

品番

Q5K-YSK-169-T01

はじめに

工数：0.2h

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管いただき、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、当社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	パッド1	—	1	左右用
②	パッド2	—	1	中央用


本表に部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

取 付 ・ 取 扱 方 法

1. 貼付面の油脂や汚れをふき取ります。
2. パッド1①の台紙のみ点線部分で切ります。


要 点

- パッドは空気が入らないように端から少しずつ貼り付けてください。
- 気温が低い場合、接着力が低下することがあります。パッド、タンクの温度が20℃以上になるようにして作業してください。

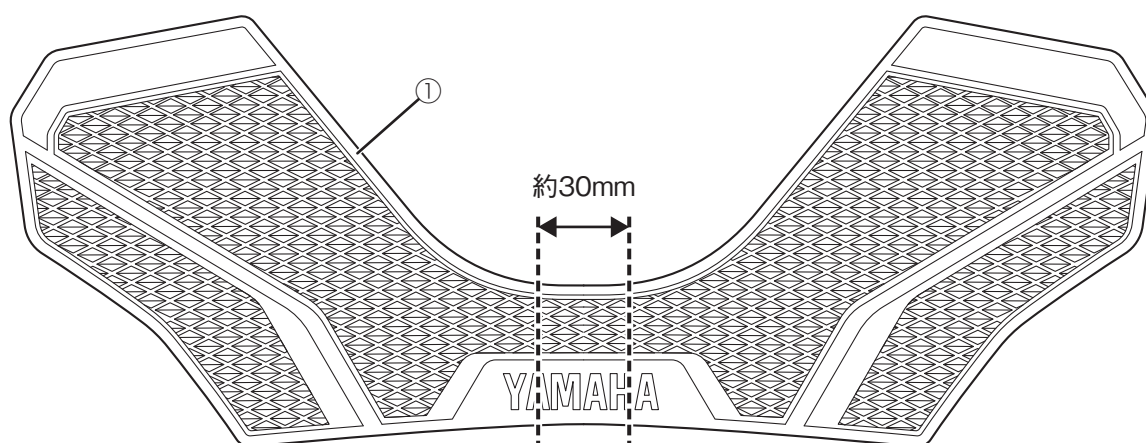


3. 図を参考に、パッド1①の貼付位置をタンク中央部に位置決めします。（位置決めの際はマスキングテープ等で正確に位置決めを行ってください。）

4. 位置決めした中央部を下側→上側の順番で貼り付けます。

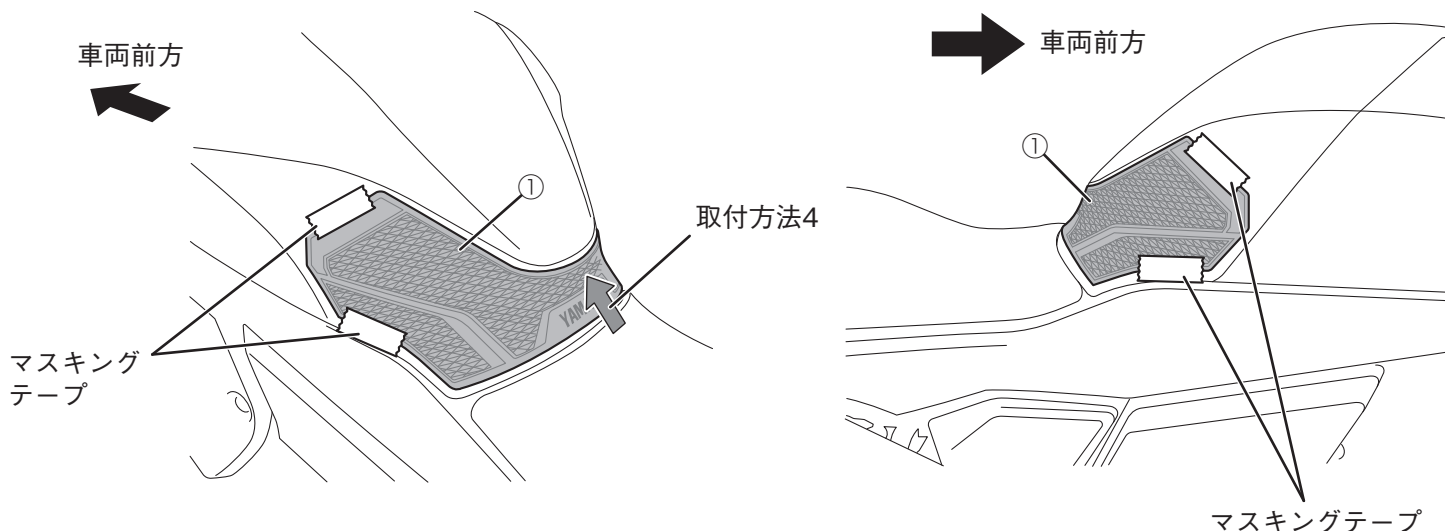


5. 図を参考にパッド1①を点A→点B（パッド下側部分）のみタンク下側に沿って貼り付けます。

6. 取付方法5で貼り付けた部分の上側（点線部分）を上方向に空気を抜きながら貼り付けます。

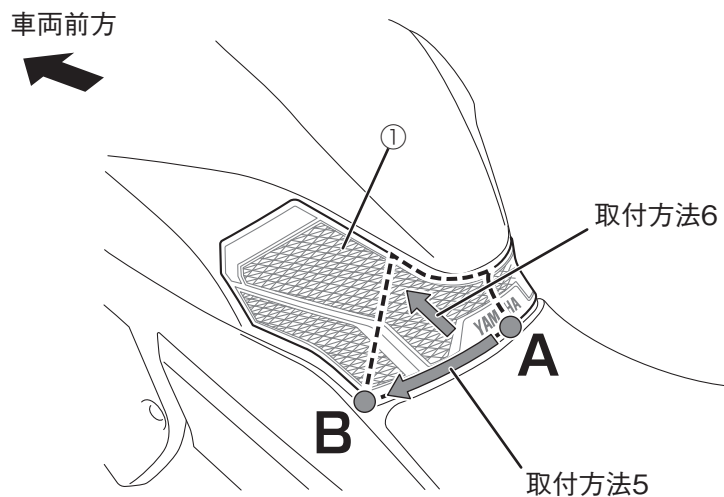


7. 取付方法5・6と同じ手順で点B→点C（パッド下側部分）のみタンク形状に沿って貼り付けし、点線部分を上方向に空気を抜きながら貼り付けます。

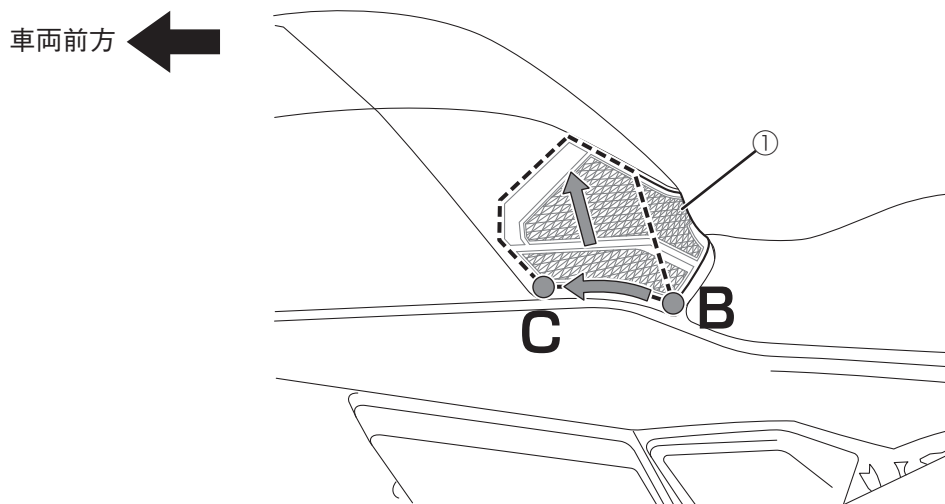

8. 取付方法5～7と同じ手順で車両右側も同様に貼り付けます。

9. 図を参考にパッド2②を貼り付けます。

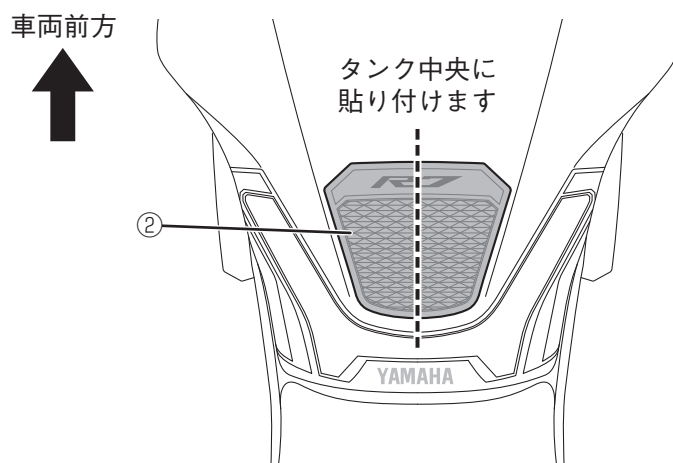

注意

- プロテクションパッドは完全接着するまでに48時間必要です。完全接着前に使用すると、はがれやズレが発生する恐れがあります。
- 一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630