	ウェーブランナー40thカバー 取付・取扱説明書	品番
		Q8T-YSK-007-001

はじめに

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はウェーブランナー整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。本製品をウェーブランナー本体へ取り付ける際は、購入元の販売店に作業を依頼してください。
- 本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けたウェーブランナーを譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合ウェーブランナー以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	カバー		1	シート長調整ベルトと艇長調整ベルトを含む
②	締結ベルト		3	カバー①固定用

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取扱上のご注意

警告

- トレーラーなどに積載して搬送する場合にはカバーを被せないでください。走行風によりカバーが外れて、他の交通の障害となる恐れがあります。
- ウェーブランナーのエンジンをかけた状態で使用しないでください。
- 火気を近づけないでください。
- カバーをかけたまま、給油しないでください。
- 走行直後はエンジンが高温になっていますので、十分に冷えてから使用してください。


注意

- FX JAPAN LIMITED、FX Cruiser SVHO、FX Cruiser HO、VX Cruiser HO、GP SVHOに適応しています。
 ※FX JAPAN LIMITEDは、本カバーを直接被せないでください。特殊塗装のため、傷つく場合があります。
 ※RECDECKを装着した場合は適応外になります。
- 撥水加工を施してありますが、完全防水ではありませんので透水する場合があります。
- 耐候性に優れた着色剤を使用していますが、長期に渡って屋外放置した場合はカバーが変色します。
- 本製品は繊維製品ですので、屋外条件下では耐久寿命があります。製品の劣化状態に応じて交換をお勧めします。


カバーの取り付け

1. チルトステアリング装着艇は、ハンドル位置を最も低い位置に調整します。
2. カバー①を広げて艇体に被せ、前後位置を合わせます。
3. バウアイホールとウェブランナーのバウアイの位置を合わせます。（ロープなどでフック部を軽く固定すると、以後の作業が容易になります）
4. カバー①中央の両舷にあるワンタッチバックルに締結ベルト②を繋いで仮締めします。
5. 前後のフックベルトに締結ベルト②を通し、ワンタッチバックルに締結ベルト②を繋いで仮締めします。（底面図を参照してください）
6. ハンドル及びミラーがカバー①の裏地補強部（図中、網掛け部）に位置するように調整します。
7. 前後の裾締めロープに付いているスライダを絞って、カバー①全体を締め上げます。
8. 中央→前後の順に締結ベルト②を本締めします。
9. シート長調整ベルトと艇長調整ベルトで、カバー①にたるみがないように締め上げます。
10. 全体を点検して、正しく取り付けられているか確認します。

側面図

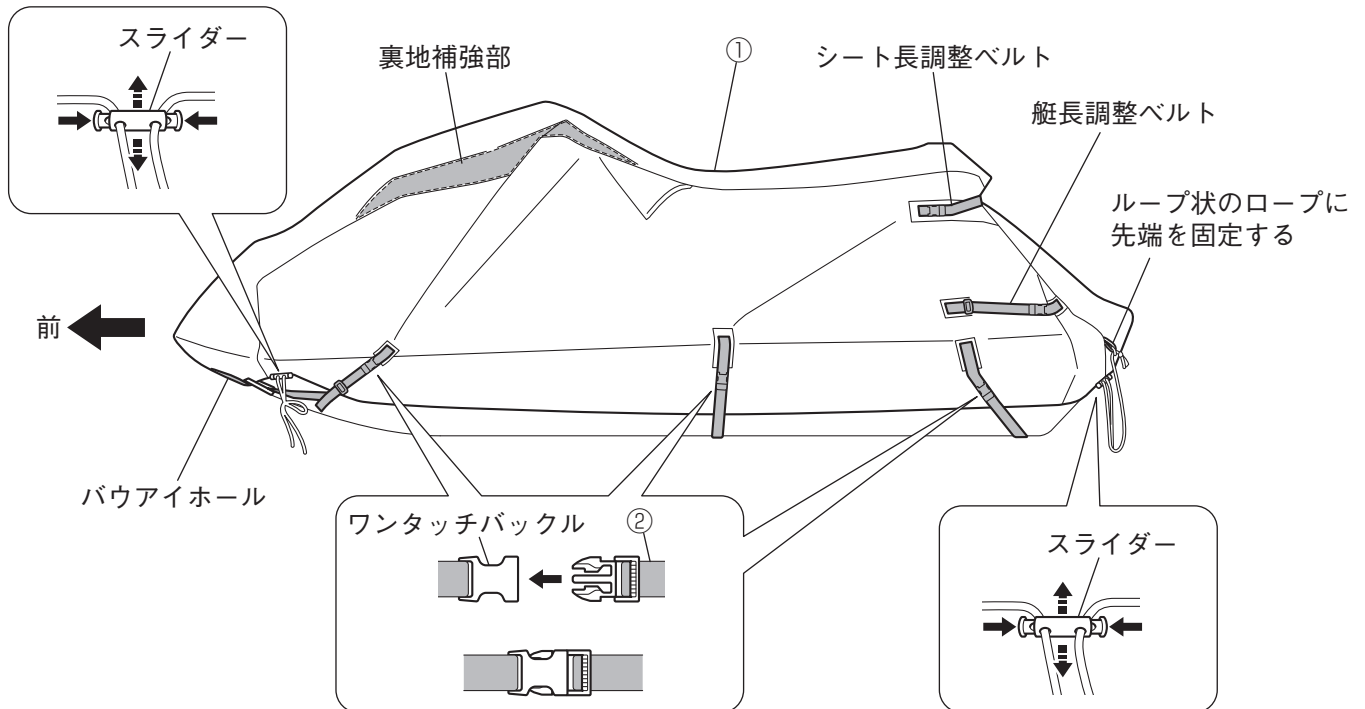

底面図

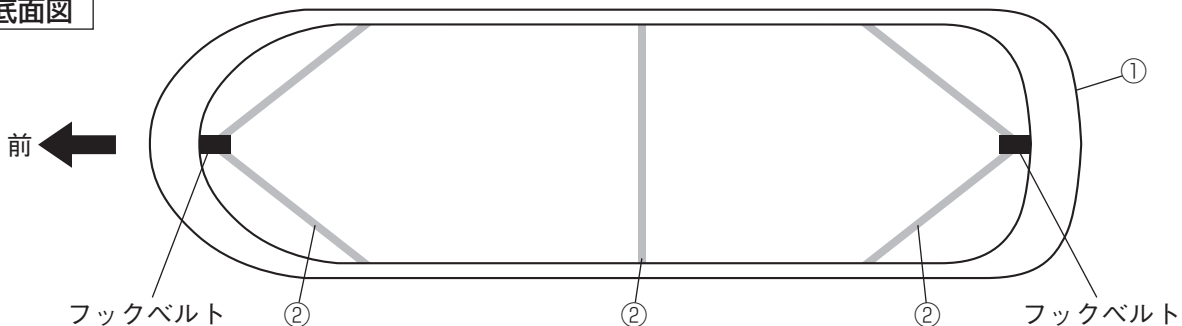

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630