

1. ご使用上の注意

安全にご使用いただくためにも、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。誤った方法でご使用された場合には、思わぬケガや事故に繋がる可能性があります。



警告

- 本製品は自転車用ヘッドレスト付リヤキッズシート専用です。他の目的に使用しないでください。
- お子様の顔や頭と透明部分との間に適度な空間をつくり、お子様が呼吸できない状態にならないように注意してください。
- 真夏日や炎天下等、カバー内が高温になる恐れがある時は絶対に使用しないでください。また、雨上がり等でも気温の高い時は使用しないでください。
- 使用時にカバー内のお子様の様子をこまめに確認してください。また、お子様をカバー内に残したまま短時間でも自転車から絶対に離れないでください。



注意

- 本製品はOGK製ヘッドレスト付リヤキッズシート専用のレインカバーです。それ以外のチャイルドシートには使用しないでください。
- カバーには通気口があり、走行時に風が入りますが、停車すると風通しが十分に確保できません。お子様をリヤキッズシートに乗せたまま放置しないでください。また、こまめにお子様の様子を確認し、通気や水分補給に充分注意してください。
- 本製品は縫製品につき完全防水ではありません。お子様を送迎するための簡易雨具です。使用状況によっては縫い目や通気口から水が染み込むことがあります。
- 本製品を装着しますとハンドル操作などが装着前と異なります。操作感を確認し、安全にご使用ください。特に風の強い時や交通の多い道路など、危険と思われる状況では使用しないでください。
- 炎天下や雨ざらし等で長時間放置しないでください。紫外線や酸性雨などの自然現象で耐久性が損なわれます。
- 火気や高温になるものを近づけないでください。引火や溶けることがあります。
- お子様が、かぶって遊んだりしないよう、保管場所には充分にご注意ください。
- 鋭利な突起物やリヤキッズシートのキズ等でレインカバーを痛めないようにご注意ください。
- 自然光および照明などにより、通常のご使用でも若干の変色・退色は避けられませんので、ご了承ください。

2. ご使用出来るお子様とチャイルドシート

ご使用になれるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

■適用年齢・適用身長

1歳(12ヵ月以上)～6歳(72ヵ月未満)・115cm以下



注意

- OGK製リヤキッズシートへの乗車は2歳以上を推奨としております。
- 適用範囲外のお子様のご使用はできません。
- 座高の個人差や乗車姿勢、ご使用になる幼児用ヘルメットの厚み等によって、適用範囲内であってもご使用いただけない場合があります。

■取付け対応チャイルドシート

OGK製ヘッドレスト付リヤキッズシート(RBCシリーズ)とPanasonic“プレミアムリヤチャイルドシート”

ヘッドレスト付き
リヤ
チャイルドシート専用



非対応

ヘッドレストなし
リヤ
チャイルドシート専用



注意

製品特性

ビニール生地(PVC)

- 多少のキズや曇り、折りたたみ時のシワが生じます。不良品ではございませんので予めご了承ください。シワは時間の経過により、ある程度目立たなくなりますが完全に消えるものではありません。
- 時間の経過と共に硬化が進み割れ易く(破れ易く)なります。
- 気温が低い環境下では柔軟性を失い硬く変化し、気温の高い状態に比べ割れ易く、破れ易い状態になります。
- ビニール素材同士や異質な素材が密着して長期間保管しますと、色移行や粘着、表面ツヤの変化、ひび割れ等が生じます。

生地(ポリエステル)

- 折りたたみ時のシワが生じます。不良品ではございませんので予めご了承ください。シワは時間の経過により、ある程度目立たなくなりますが完全に消えるものではありません。
- 時間の経過と共に色褪せが発生します。

ファスナー

- 無理な力をかけると破損に繋がります。
- 生地部分とファスナーは縫製にて結合しております。無理に引っ張ると生地部分からファスナーが外れます。

プラスチック

- 無理な力をかけると変形・破損に繋がります。
- 高温下での使用や保管は変形に繋がると共に、プラスチック部品が非常に熱くなります。
- ヨゴレをそのままにしておくと、プラスチックの内部に汚れが浸透する場合があります。

保管・収納時


- 使用後は直射日光と高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管するようにしてください。カビ、および色落ちの原因となります。
- 収納時は、ビニールと生地を別々に保管してください。ビニールに生地の色が移る可能性があります。
- 本紙取扱説明書やチラシ、新聞等の印刷物が長時間ビニールに圧着してると、印刷物のインクがビニールに移る可能性があります。
- プラスチック部品に無理な力をかけての保管・収納は変形に繋がります。次回使用時に本製品が取付けられなくなります。
- 火気や高温になるものを近づけないでください。引火や溶けることがあります。

お手入れ方法


- ヨゴレは水、またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機やもみ洗いは避けてください。

3. 部品構成

万一、不足や破損しているものがある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

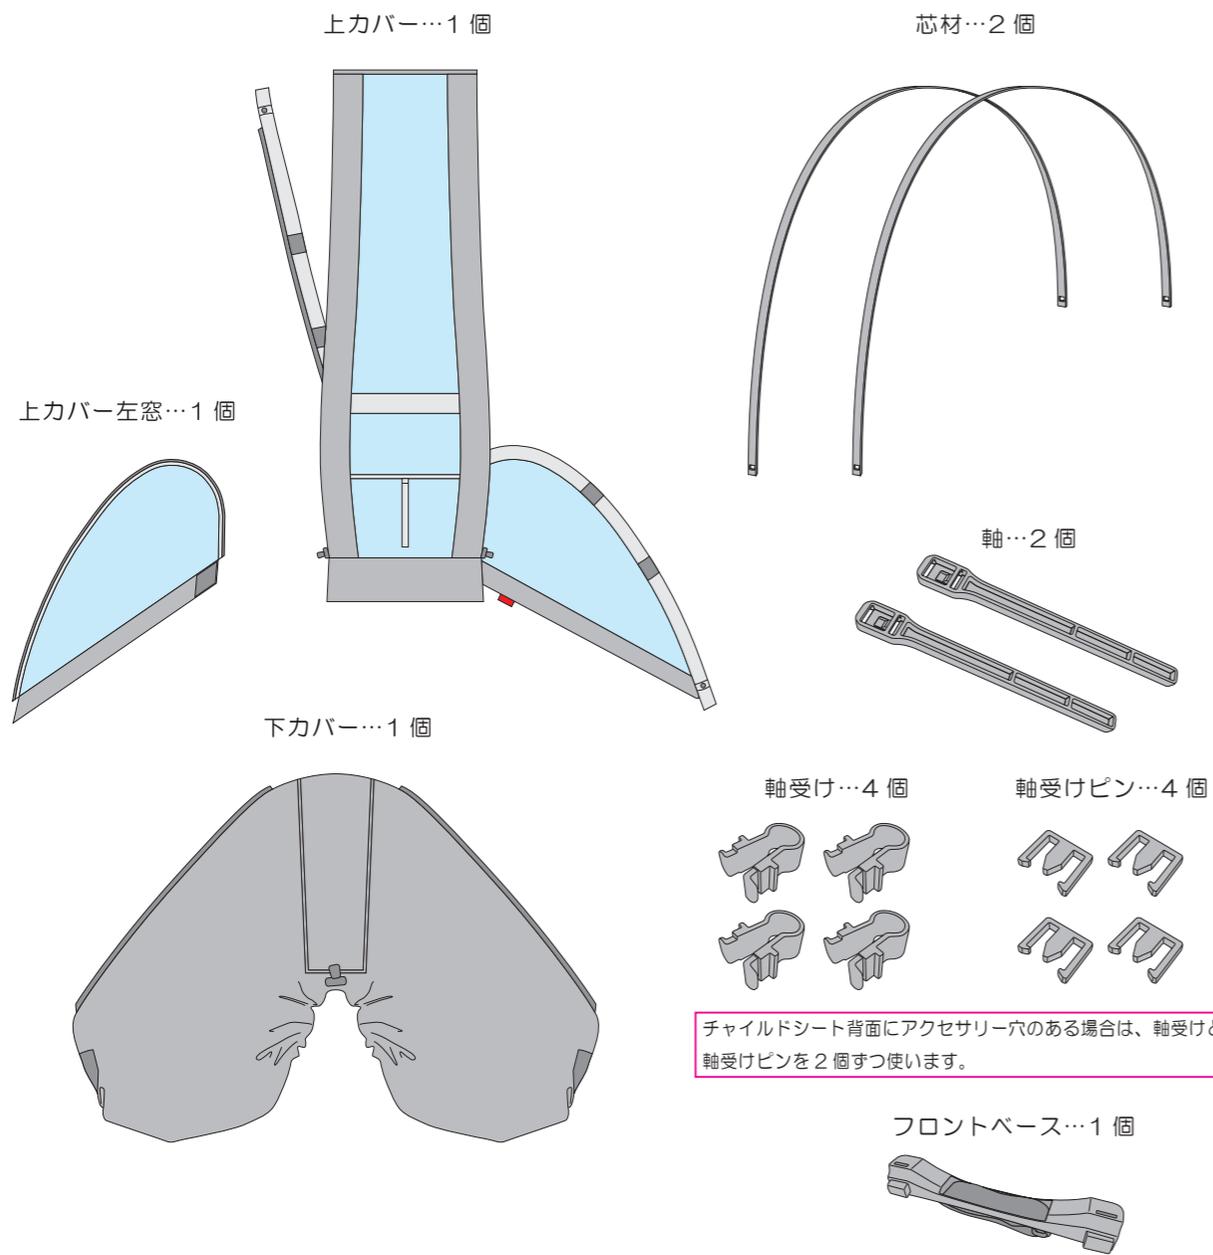

チャイルドシート背面にアクセサリ穴のある場合は、軸受けと軸受けピンを2個ずつ使います。

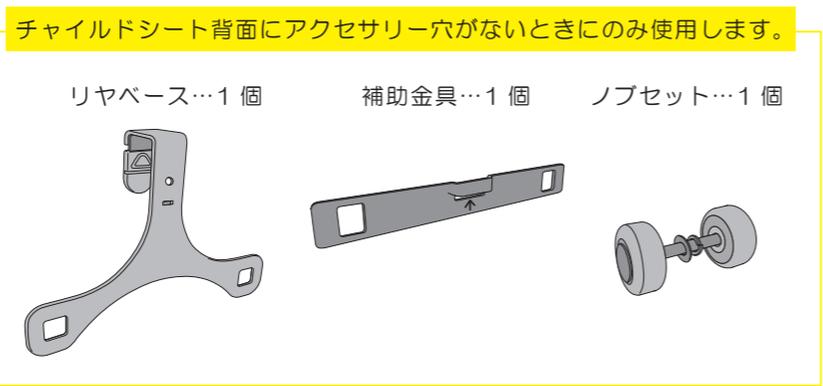


取付取扱説明書（本書）...1冊




4. レインカバー本体の組立て


1 上カバーに芯材を通します。

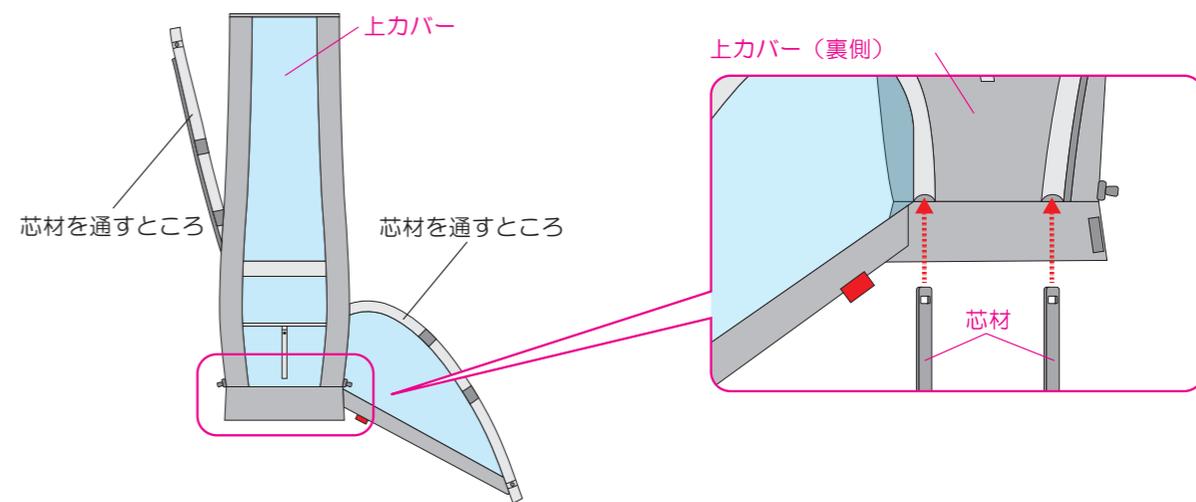


2 上カバーを裏向けにして芯材に軸を取付けます。

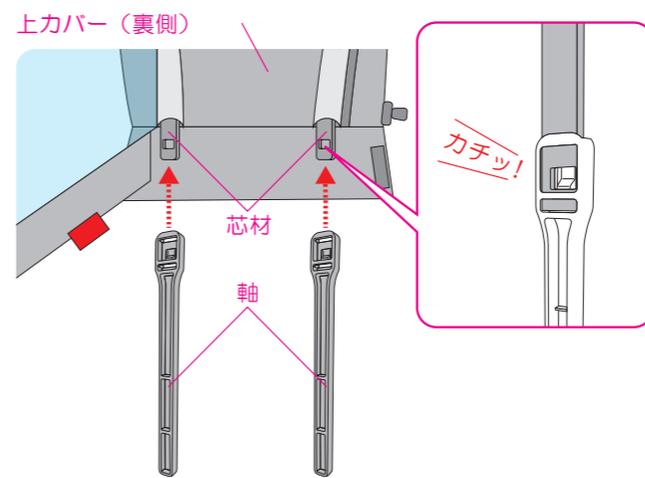

⚠ 軸には「裏」と「表」があります。軸の表が上向き状態で取付けてください。

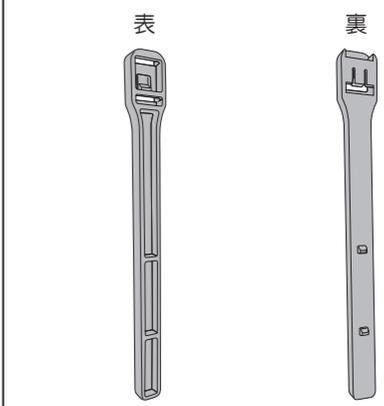

3 上カバーに上カバー左窓をファスナーで取付けます。

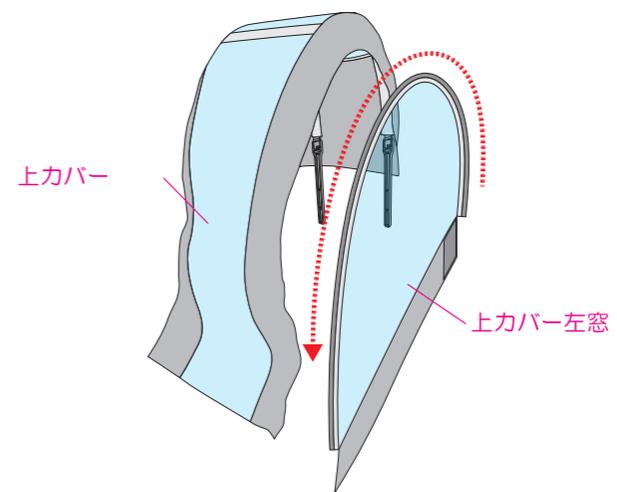

4 チャイルドシート背面のアクセサリ穴に軸受けを取付け、自転車のリヤキャリアにフロントベースを取付け、本体を差し込みます。


- 注意**
- アクセサリ穴に他の用品を取付けている場合はそれを外してください。
 - アクセサリ穴に軸受け以外のものを取付けしないでください。

アクセサリ穴のあるチャイルドシートへの取付け


①チャイルドシート背面のアクセサリ穴の保護キャップを外します。 ※キャップは大切に保管してください。



アクセサリ穴

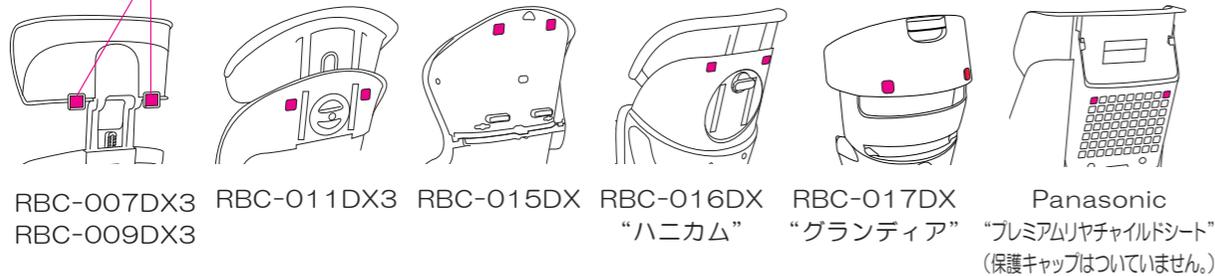

②チャイルドシート背面のアクセサリ穴に軸受けを入れ、軸受けピンを差し込みます。

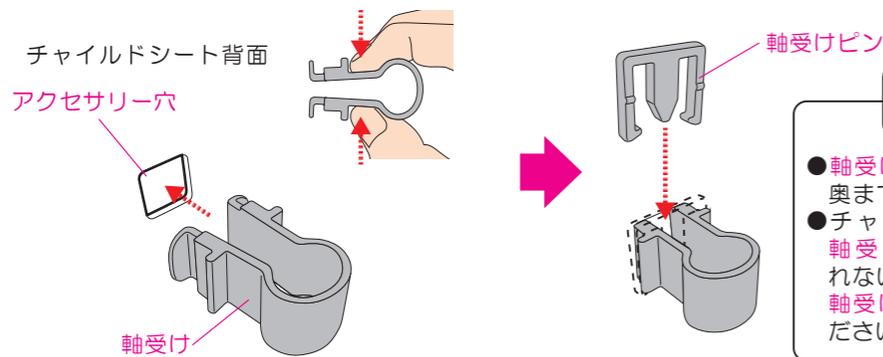


注意


- 軸受けピンはキチンと軸受けの奥まで差し込んでください。
- チャイルドシートによっては軸受けピンが上から取付けられない場合があります。その時は軸受けピンを下から取付けてください。

③脱着ボタンのある方が前方向になるようフロントベースを自転車のリヤキャリアにマジックテープで取付けます。


- 注意**
- フロントベースを取付ける際に、リヤチャイルドシートを移動させる作業が必要なこともあります。
 - 取付けは自転車販売店にお申し付けください。
 - 移動後はリヤチャイルドシートがきちんと取付けられているか必ず確認してください。

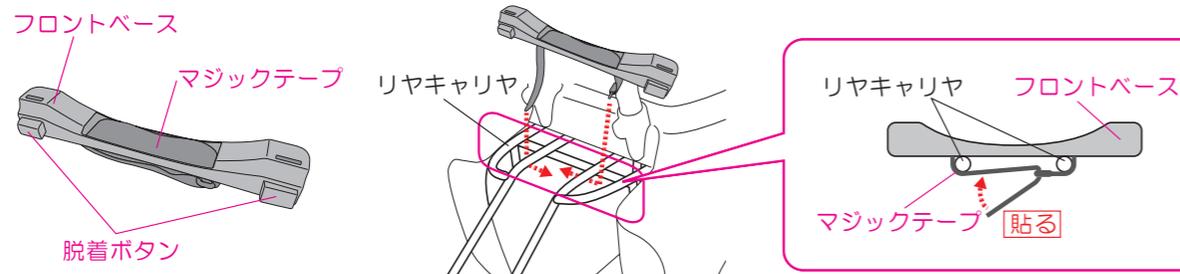

④軸を軸受けに差し込みます。

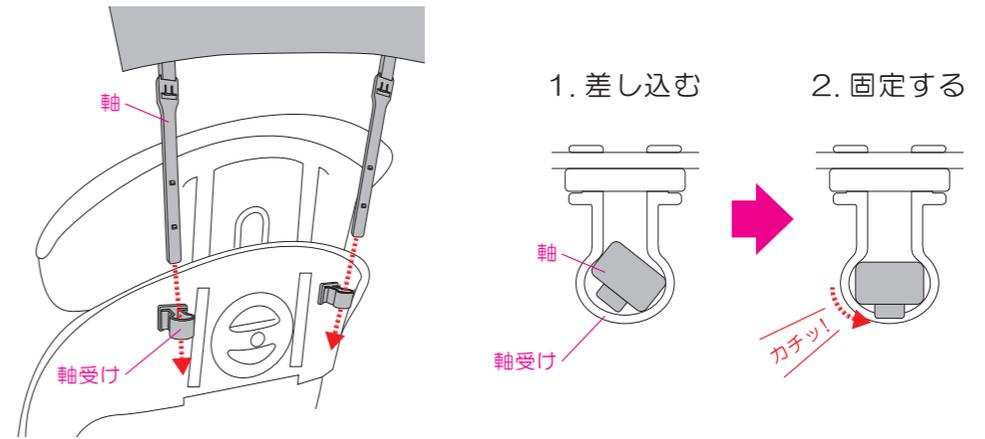


軸を軸受けに差し込んだ時の高さの目安

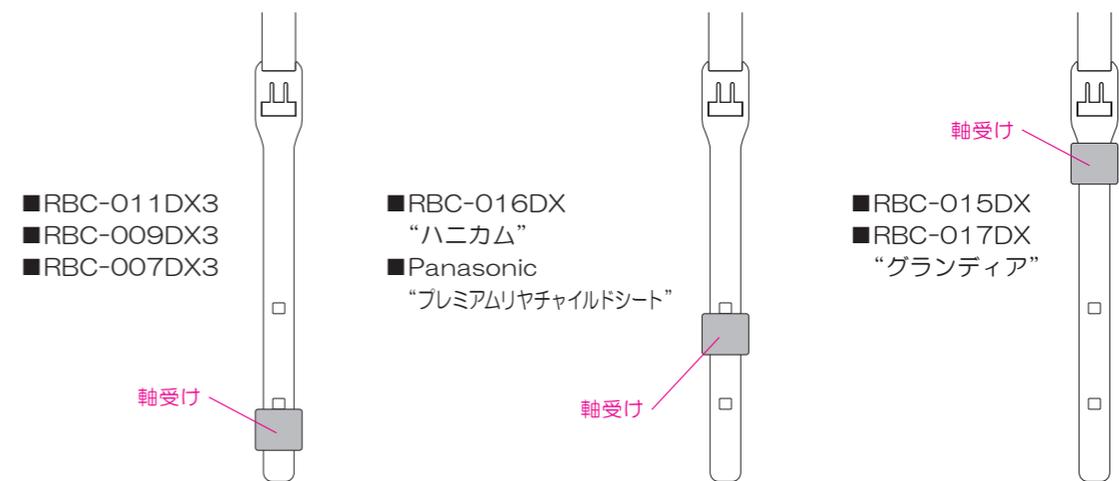


→11ページへ

アクセサリ穴の無いチャイルドシートへリヤベースを使って軸受の取付け


①リヤベースからリヤフックを外します。

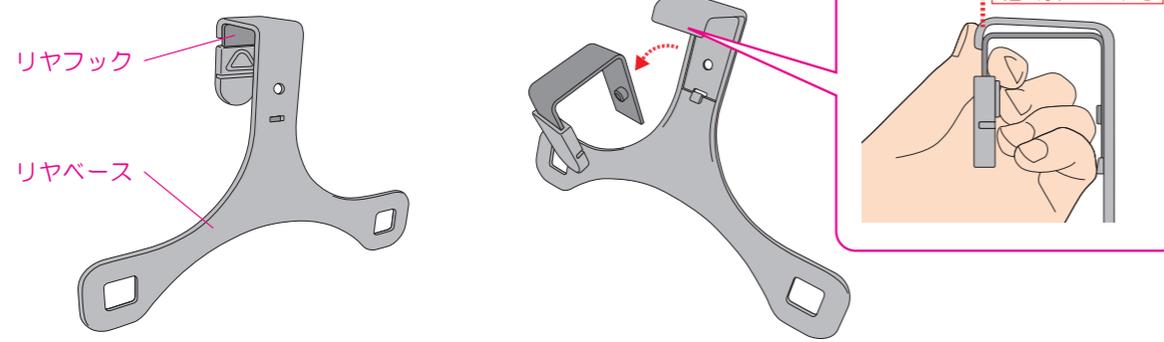


②リヤベースに補助金具を通します。

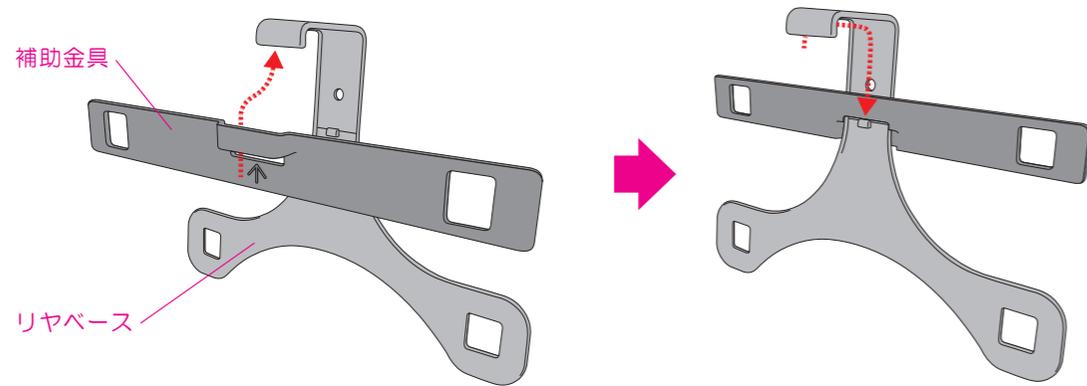


③リヤベースにリヤフックを取付けます。

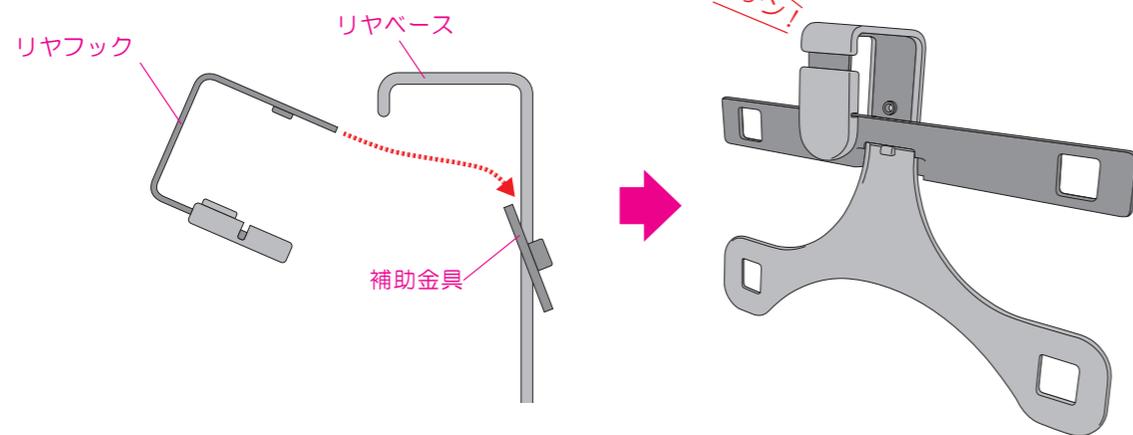


④ノブセットのノブナットを外します。

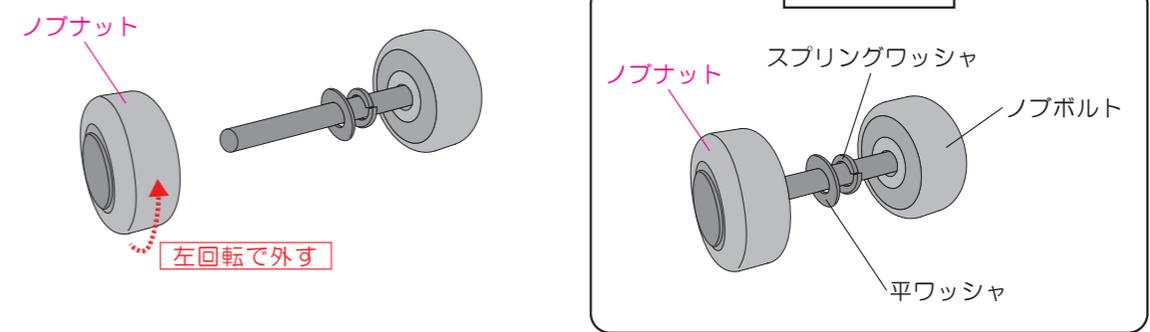

⑤ノブセットからノブナットを外した状態でリヤベースに取付け、再度ノブナットを取付けます。

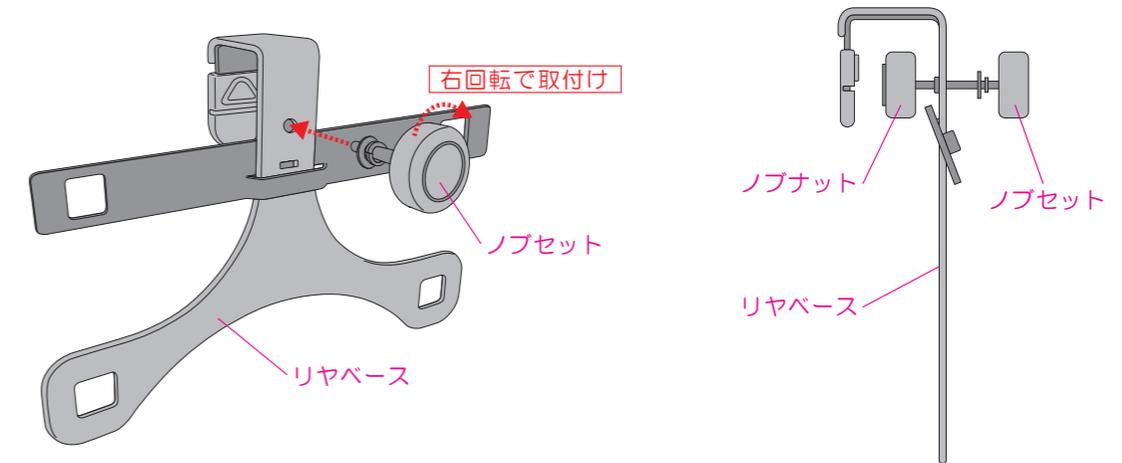

⑥リヤベースと補助金具の穴に軸受けを入れ、軸受けピンを差し込みます。

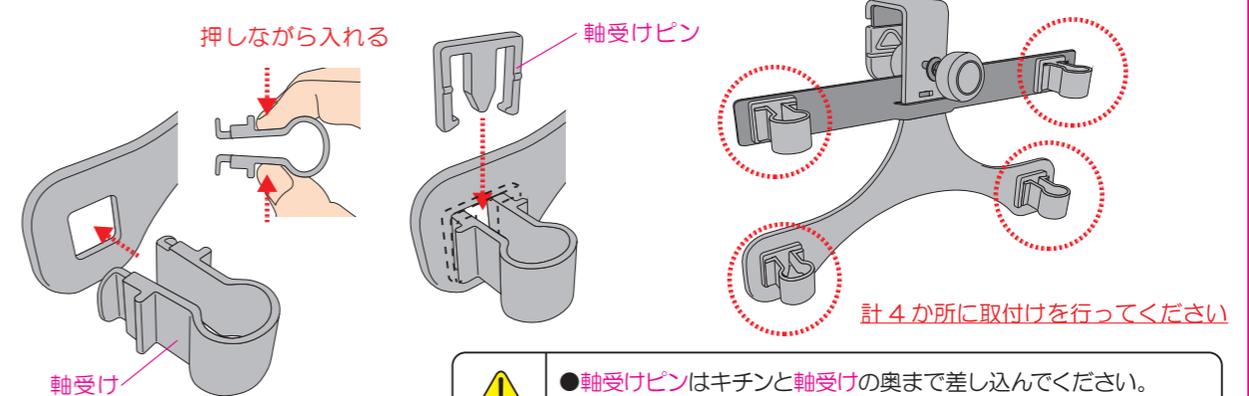


注意

- 軸受けピンはキチンと軸受けの奥まで差し込んでください。
- チャイルドシートによっては軸受けピンが上から取付けられない場合があります。その時は軸受けピンを下から取付けてください。

⑦ リヤチャイルドシートに取付けます。


背面フチに取付ける場合

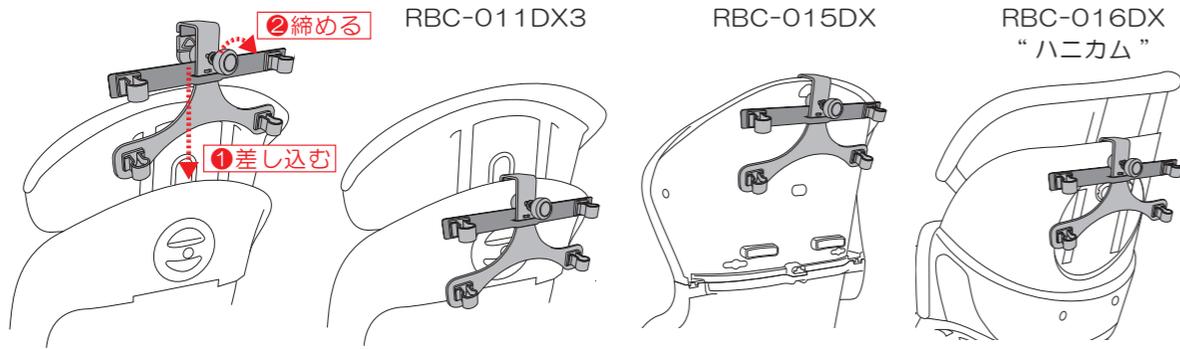


※上記に表記のないチャイルドシートは、販売店または弊社にお問い合わせください。

ヘッドレストに取付ける場合

リヤフックからリヤフックカバーを外します。

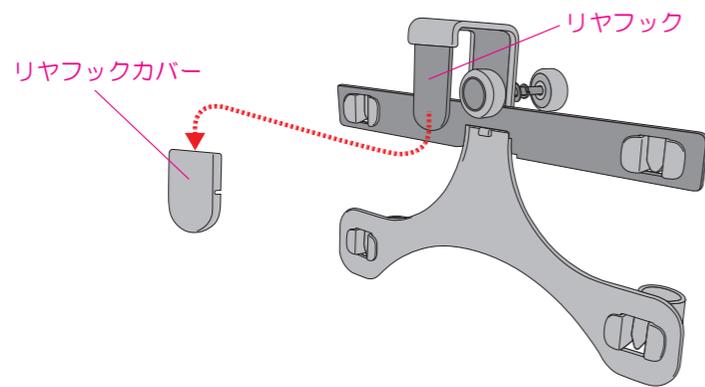


ヘッドレストクッションとヘッドレストカバーの間に差し込みます。

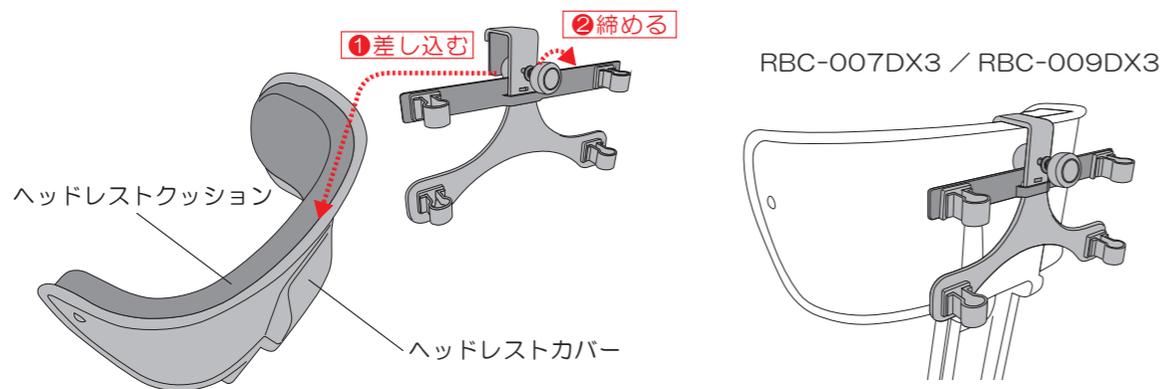


⑧ 脱着ボタンのある方が前方向になるようフロントベースを自転車のリヤキャリアにマジックテープで取付けます。

- 注意**
- フロントベースを取付ける際に、リヤチャイルドシートを移動させる作業が必要なこともあります。
 - 取付けは自転車販売店にお申し付けください。
 - 移動後はリヤチャイルドシートがきちんと取付けられているか必ず確認してください。

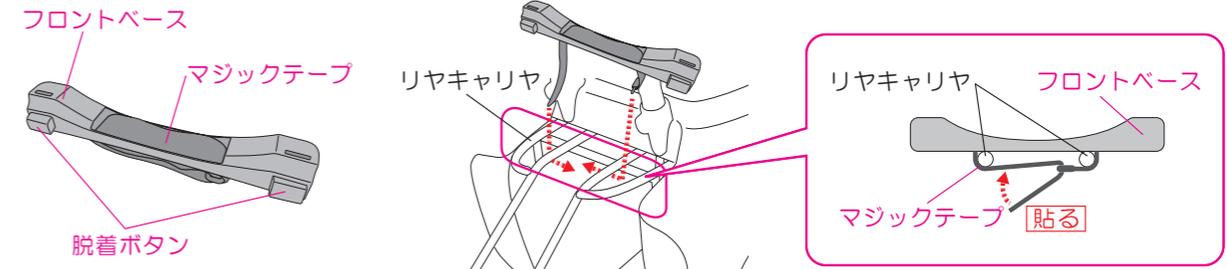


⑨ 軸を軸受けに差し込みます。

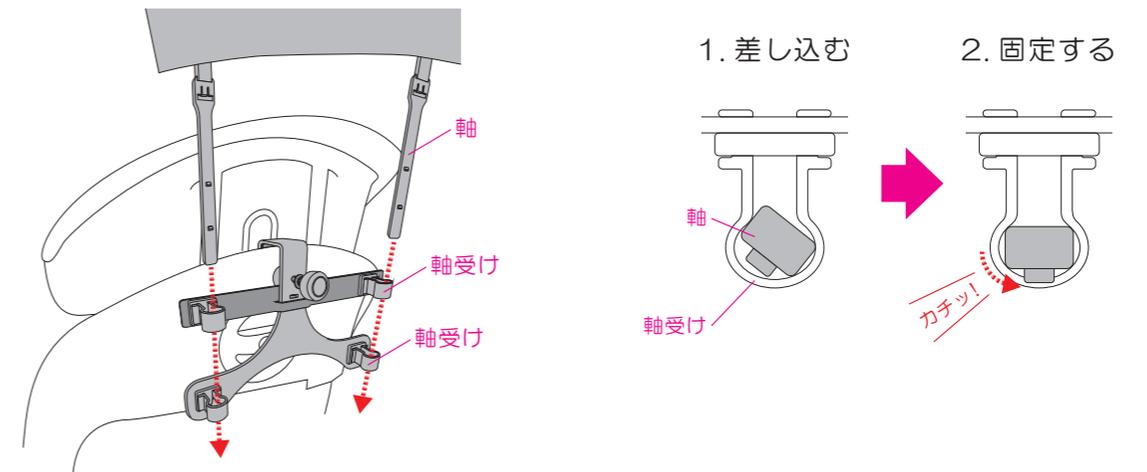


軸を軸受けに差し込んだ時の高さの目安

- RBC-015DX
- RBC-007DX3
- RBC-009DX3

- RBC-011DX3
- RBC-016DX
- “ハニカム”

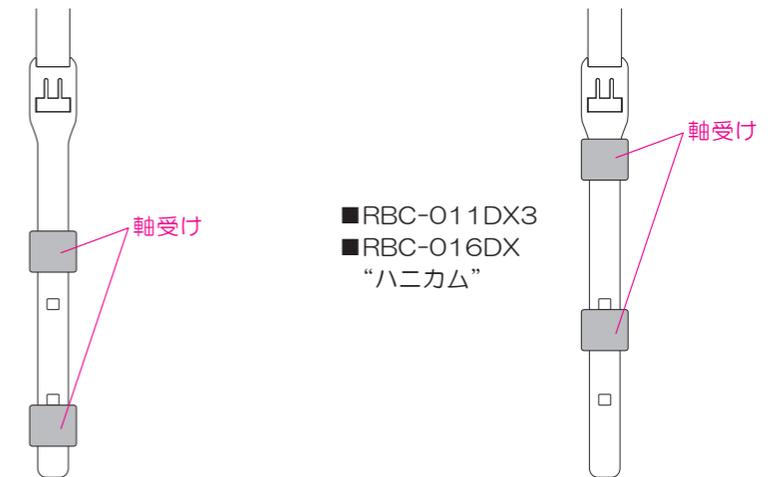


5 前側の芯材の先端をフロントベースに差し込みます。

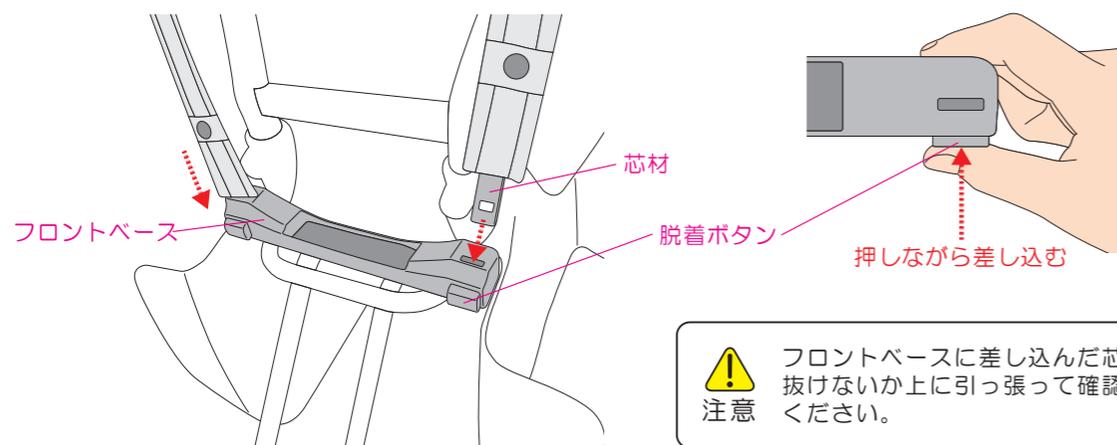


注意 フロントベースに差し込んだ芯材が抜けないか上に引っ張って確認してください。

8 背面上部のマジックテープをとめてください。

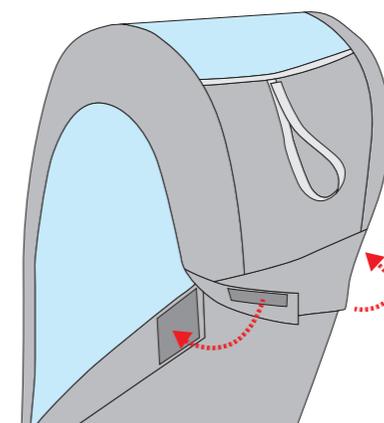


6 上カバーに下カバーをファスナーで取付けます。

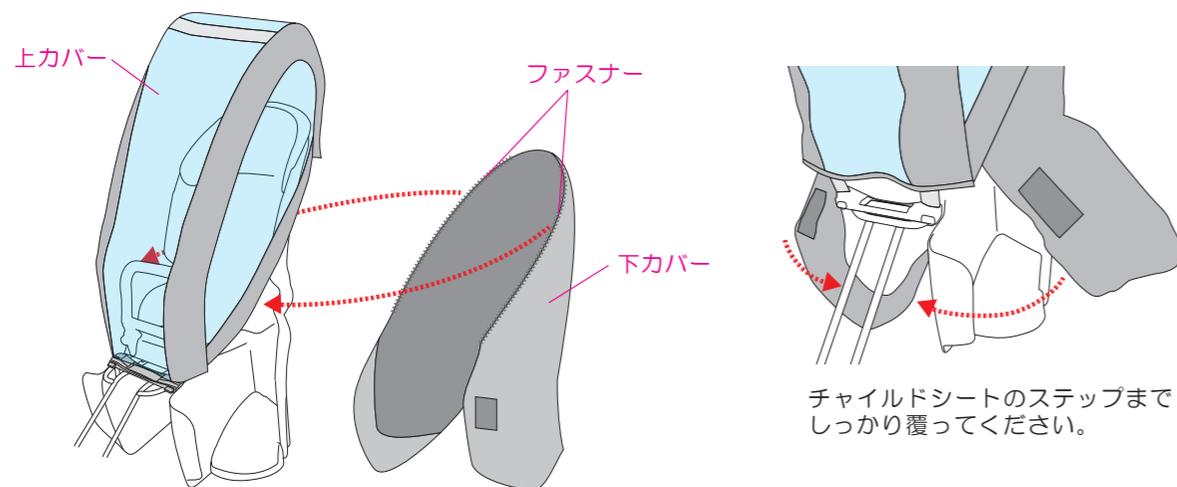

チャイルドシートのステップまでしっかり覆ってください。


9 生地のはたるみは調整アジャスターで調整してください。

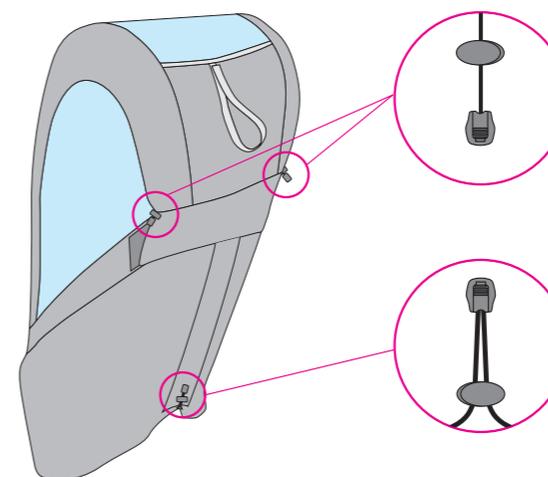

注意 上部カバーの形状を整えるときに、ご使用ください。

注意 レインカバーの裾が車輪に巻き込まれないように装着してください。


7 上カバーのマジックテープをとめてください。

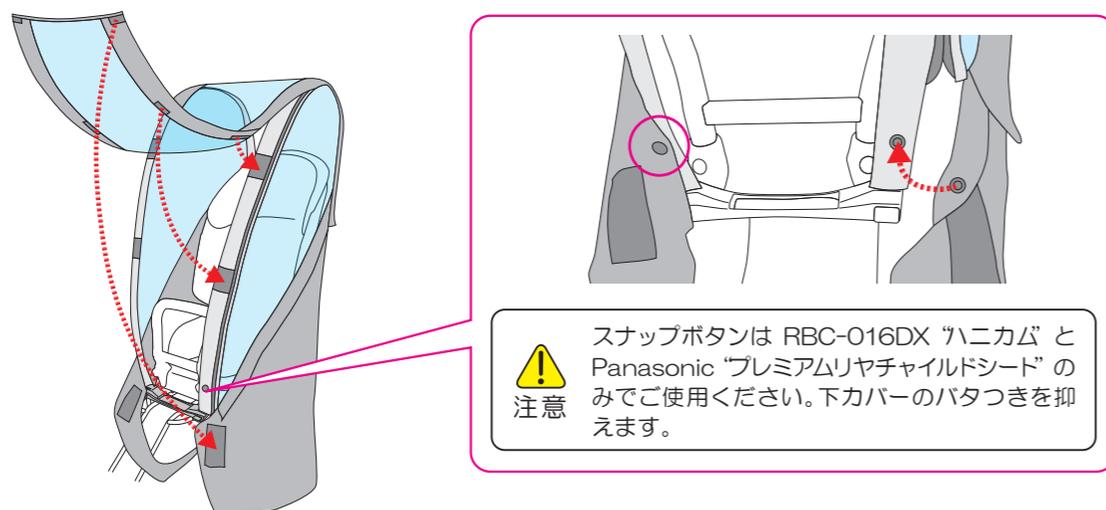

注意 スナップボタンは RBC-O16DX “ハニカム” と Panasonic “プレミアムリヤチャイルドシート” のみでご利用ください。下カバーのバタつきを抑えます。

6. 使い方


お子様の乗せ降ろし 上カバーは正面と左側が開閉できます。

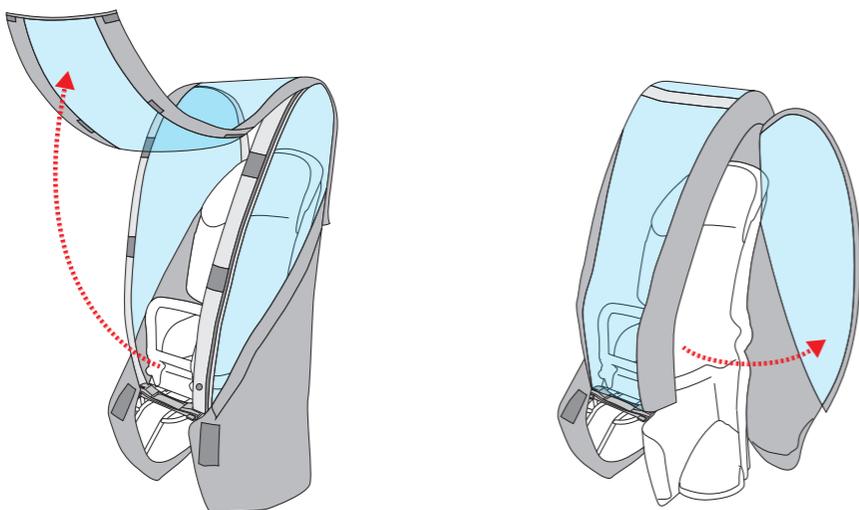


上部窓の開閉 上部窓を開けることで、レインカバー内へ風を導入します。

開ける


閉める

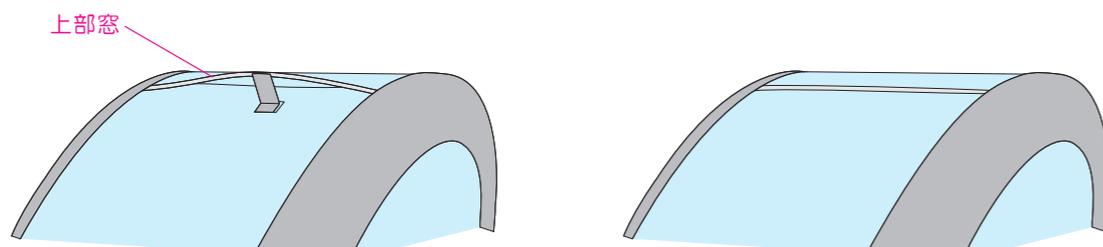

上カバーの収納 上カバーは巻いておくことができます。

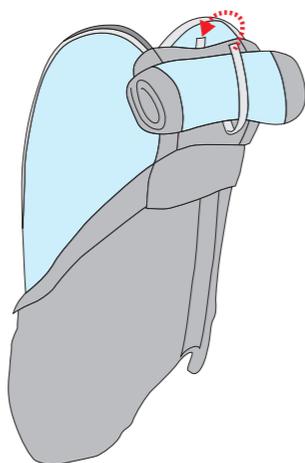


チャイルドシート背面の操作 下カバーの背面を開閉して、チャイルドシート背面の操作ができます。

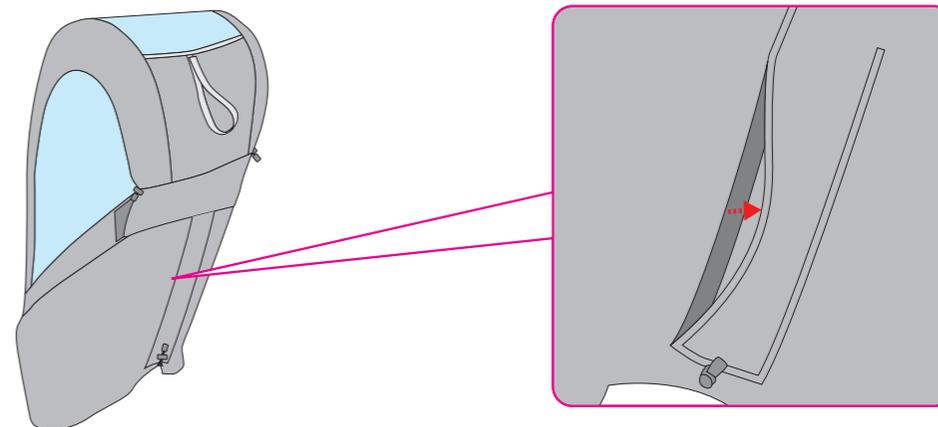


! 注意


- 運転なさる方は背中にかつぐデイバッグなどの位置に注意してください。レインカバーとの接触が続くと芯材が変形します。
- レインカバーの上にモノをのせたり、自転車の車体カバーをかけたりしないでください。重みで芯材が変形します。自転車に車体カバーをかけるときは、フロントベースから芯材を抜いてから行ってください。

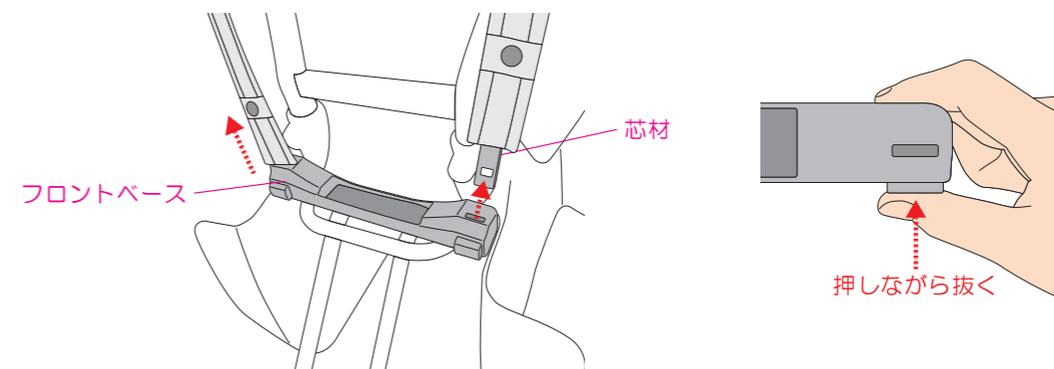


①上カバーを巻き上げます。

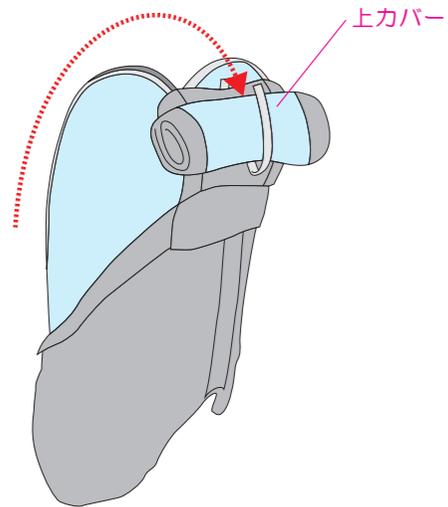


②フロントベースから芯材を抜きます。

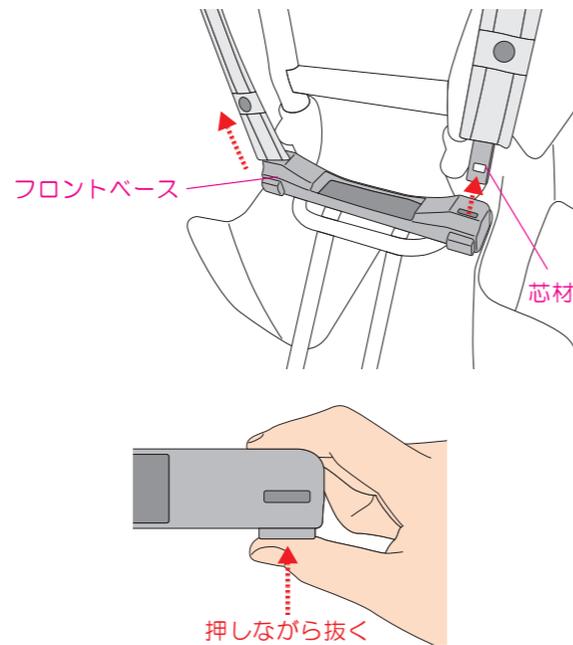

③レインカバーの下部をチャイルドシートのステップから外します。

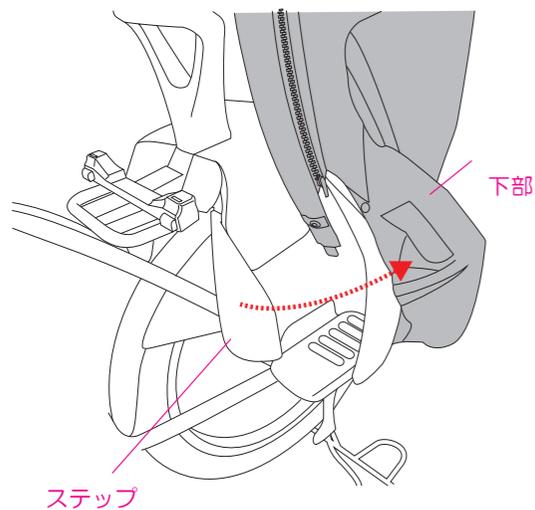

④グランディアの背もたれを倒します。

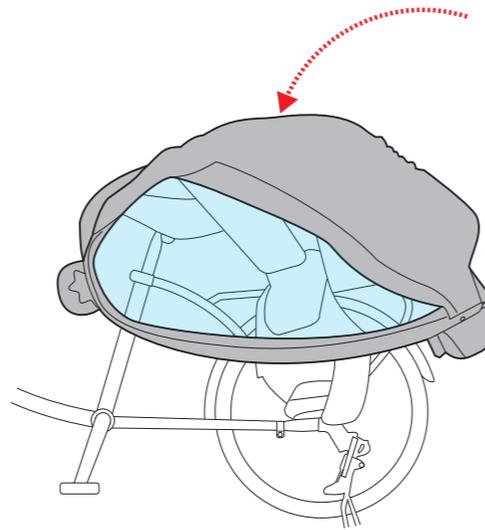

修理用補修部品 商品お買いあげのお店、または、お近くの自転車販売店で、お取り寄せできます。

品番	部品名
14181602	RCR-007 リヤ 軸受(軸受ピン)(2個1セット) 袋入り
1418W002	補修用RCR-007 リヤ 軸
14181702	補修用RCR-007 芯材 2本入り

◎本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
◎品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質表示 本体:ポリエステル(透明部分:PVC) ※お子様にやさしい素材を使用しております。

販売元: **オージーケー技研株式会社**

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32 電話: 06-6782-4353

※この製品は日本国内で企画され、中国で生産されたものです。 MADE IN CHINA

取扱注意事項

- 安全にご使用頂くためにも、ご使用前に必ず本書をよくお読みになり正しくご使用ください。本取扱説明書を読まれた後は大切に保管してください。
- 本製品を取付ける際に、チャイルドシート取付け位置の変更作業を必要とする場合があります。取付けは販売店にお申し付けください。