



フロントチャイルドシート用レインカバー
H@Hello-mini
RCF-003verC

取付取扱説明書


雨の日も安心、もっと快適。



POINT 1
晴れの日は
くるくる巻き取り！



POINT 2
風抜き窓で
通気性GOOD！



POINT 3
ヘッドレストなし
モデルにも対応！

※写真は開発中のものです

◎本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするために、現物とは多少異なる場合もあります。
◎品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質表示／本体:ポリエチレン(透明部分:PVC)※お子さまにやさしい素材を使用しております。 製品重量／約450g

販売元: オージークー技研株式会社 ☎577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32 電話: 06-6782-4353(代)

※この製品は日本国内で企画され、中国で生産されたものです。 MADE IN CHINA



20200920



●安全にご使用頂くためにも、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり正しくご使用ください。
本書を読まれた後は大切に保管してください。

1. ご使用上の注意

安全にご使用いただくためにも、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
誤った方法でご使用された場合には、思わぬケガや事故に繋がる可能性があります。



- 本製品は自転車用フロントチャイルドシート専用品です。他の目的に使用しないでください。
- お子さまの顔や頭と透明部分との間に適度な空間をつくり、お子さまが呼吸できない状態にならないよう注意してください。
- 真夏日や炎天下等、カバー内が高温になる恐れがある時は絶対に使用しないでください。また、雨上がり等でも気温の高い時は使用しないでください。
- 使用時にカバー内のお子さまの様子をこまめに確認してください。また、お子さまをカバー内に残したまま短時間でも自転車から絶対に離れないでください。



- 本製品はOGK製フロントチャイルドシート専用のレインカバーです。それ以外のチャイルドシートには使用しないでください。
- 走行時には風が入りますが、停車すると風通しが充分に確保できません。
お子さまをフロントチャイルドシートに乗せたまま放置しないでください。また、こまめにお子さまの様子を確認し、通気や水分補給に充分注意してください。
- 本製品は縫製品につき完全防水ではありません。お子さまを送迎するための簡易雨具です。使用状況によつては縫い目や通気口から水が染み込むことがあります。
- 本製品を装着しますとハンドル操作などが装着前と異なります。操作感を確認し、安全にご使用ください。
特に風の強い時や交通の多い道路など、危険と思われる状況では使用しないでください。
- 炎天下や雨ざらし等で長時間放置しないでください。紫外線や酸性雨などの自然現象で耐久性が損なわれます。
- 火気や高温になるものを近づけないでください。引火や溶けることがあります。
- お子さまが、かぶって遊んだりしないよう、保管場所には充分にご注意ください。
- 鋭利な突起物やフロントチャイルドシートのキズ等でレインカバーを痛めないようにご注意ください。
- 自然光および照明などにより、通常のご使用でも若干の変色・退色は避けられませんので、ご了承ください。
- 火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じた破損、紛失などについては一切対応いたしかねます。

2. ご使用出来るお子さまとチャイルドシート

ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

■適用年齢・適用身長



年齢 1歳(12ヶ月)以上4歳未満のお子さままで、身長 100cm 以下。



- 適用範囲外のお子さまのご使用はできません。
- 座高の個人差や乗車姿勢、ご使用になる幼児用ヘルメットの厚み等によって、適用範囲内であってもご使用いただけない場合があります。

■取付け対応フロントチャイルドシート

※必ずフロントチャイルドシートの型番をご確認してから、ご購入ください。

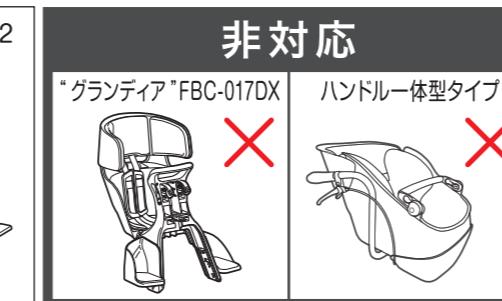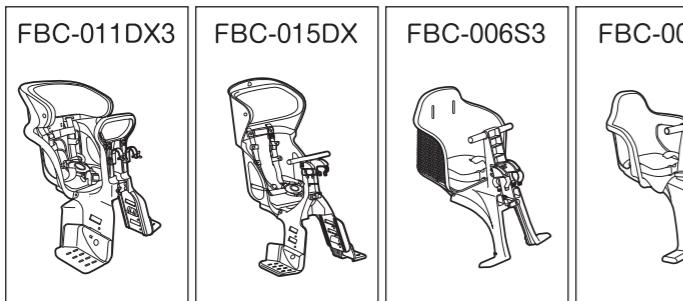

製品特性

ポリエステル生地・透明生地(PVC)

- 多少のキズや曇り、折りたたみ時のシワが生じます。不良品ではございませんので予めご了承ください。
シワは時間の経過により、ある程度目立たなくなりますが完全に消えるものではありません。
- 時間の経過と共に硬化が進み割れ易く(破れ易く)になります。
- 気温が低い環境下では柔軟性を失い硬く変化し、気温の高い状態に比べ割れ易く、破れ易い状態になります。
- ビニール素材同士や異質な素材が密着して長期間保管しますと、色移行や粘着、表面ツヤの変化、ひび割れ等が生じます。

ファスナー

- 無理な力をかけると破損に繋がります。
- 生地部分とファスナーは縫製にて結合しております。無理に引っ張ると生地部分からファスナーが外れます。

芯材

- 無理な力をかけると変形・破損に繋がります。
- 高温下での使用や保管は変形に繋がると共に、プラスチック部品が非常に熱くなります。
- ヨゴレをそのままにしておくと、プラスチックの内部に汚れが浸透する場合があります。

保管・収納時

- 使用後は直射日光と高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管するようにしてください。カビ、および色落ちの原因となります。
- 収納時は、ビニールと生地を別々で保管してください。ビニールに生地の色が移る可能性があります。
- 本紙取扱説明書やチラシ、新聞等の印刷物が長時間ビニールに圧着している状態が続くと、印刷物のインクがビニールに移る可能性があります。
- 芯材部品に無理な力をかけての保管・収納は変形に繋がり、次回使用時に本製品が取付けられなくなります。
- 火気や高温になるものを近づけないでください。引火や溶けることがあります。


お手入れ方法

- ヨゴレは水、またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機やもみ洗いは避けてください。


3. 部品構成

万一、不足や破損しているものがある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

上カバー…1個




下カバー…1個



粘着テープ付きマジックテープ
…1枚



補助芯材（スペア）
…1セット




取付取扱説明書（本書）
…1冊



4. レインカバーの組立て

1 下カバーをフロントチャイルドシートに取付けます。

下カバーの足元マジックテープを外し、フロントチャイルドシート全体を覆うように広げ、スッポリとかぶせ、隠しカバーでハンドルシステムを覆ってください。

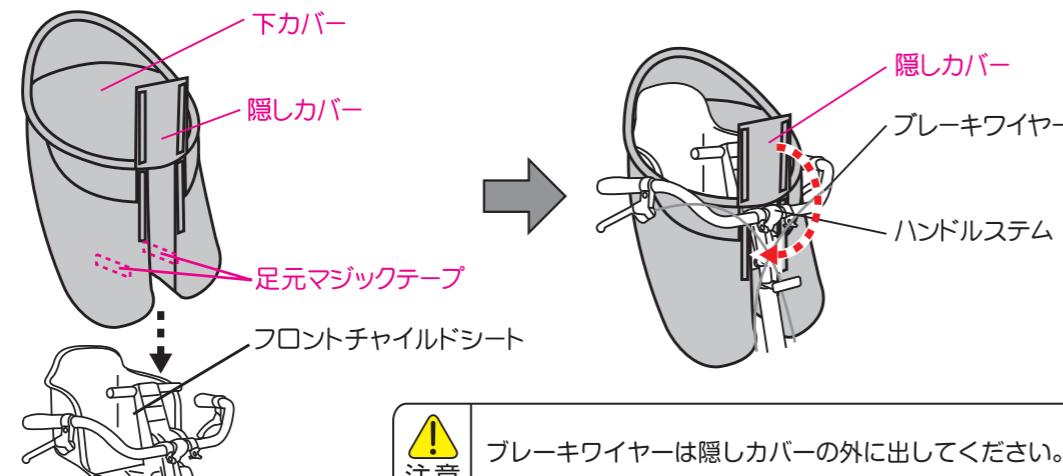


③

2 フロントチャイルドシート背面にマジックテープで固定します。

ズレ防止カバー内側にあるマジックテープを取付けてください。

※取付け方はマジックテープの取付け方法をご参照ください。

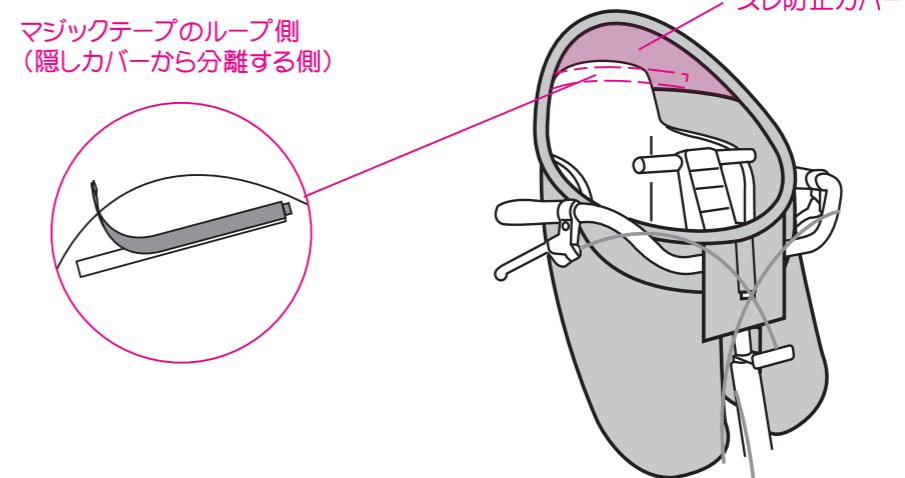

マジックテープの取付け方法




粘着テープ付きのマジックテープを貼るときは貼り付けるところの汚れを綺麗に拭き取り、貼り付けた後は、12時間程度放置してから使用してください。すぐに取付けると剥がれやすくなります。

●付属の粘着テープ付きのマジックテープを使用する場合


FBC-011DX3, FBC-015DX, FBC-003S2

付属の粘着テープ付きのマジックテープをフロントチャイルドシート背面上に貼り付けることも出来ます。

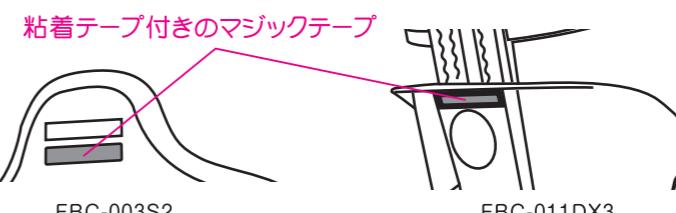

●ループ側を使用する場合

FBC-011DX3, FBC-006S3

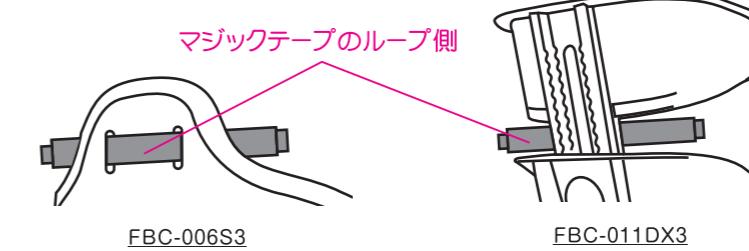


※ヘッドレスト付フロントチャイルドシートは、ヘッドレストを最も高い位置で固定してから、かぶせてください。
※ヘッドレスト付フロントチャイルドシートは、付け根部分近くに添えます。

④


3 下カバーを調節します。

ズレ防止カバー裏面にあるマジックテープを②で取付けたマジックテープにしっかりとはりつけ、ズレ防止カバーをフロントチャイルドシート背面の上部にかぶせます。
※ヘッドレスト付フロントチャイルドシートはかぶせる必要はありません。
背面のたるみは、調節アジャスターと足元マジックテープで調節してください。

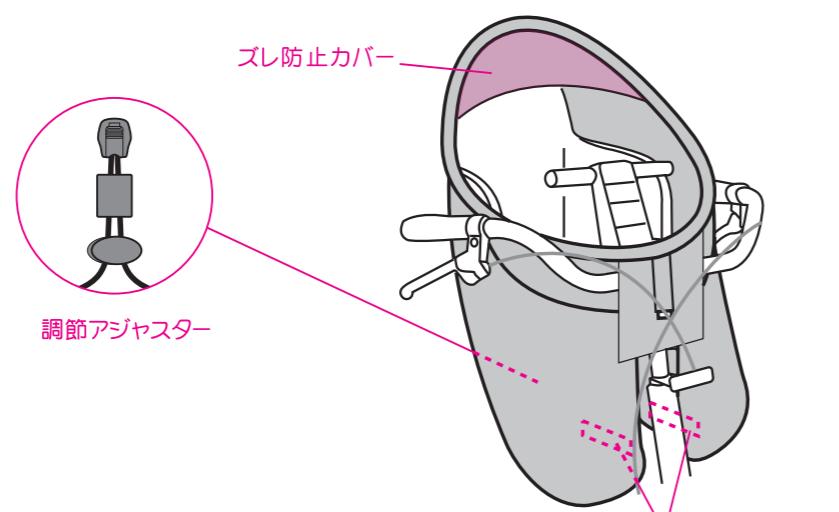


注意 レインカバーの裾が車輪に巻き込まれないように装着してください。

4 下カバーに上カバーをファスナーで留めてください。

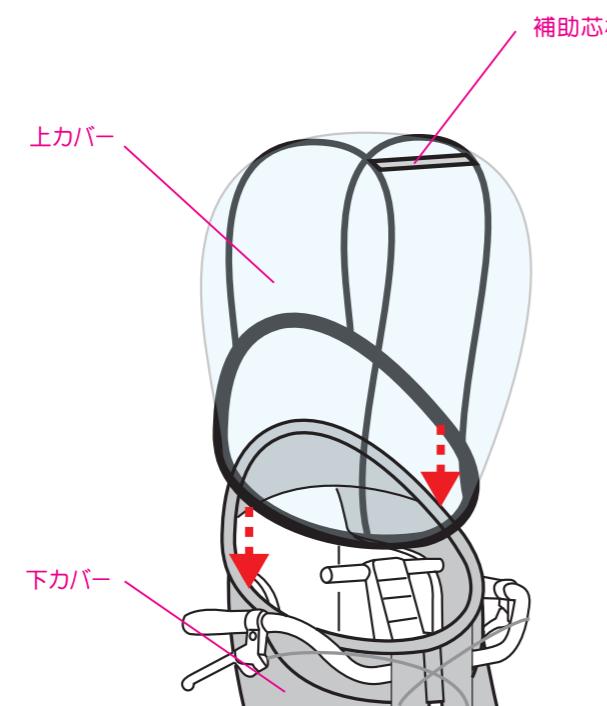


ワンポイント

ファスナーをはずして上カバーを巻いて留めておくことも可能です。

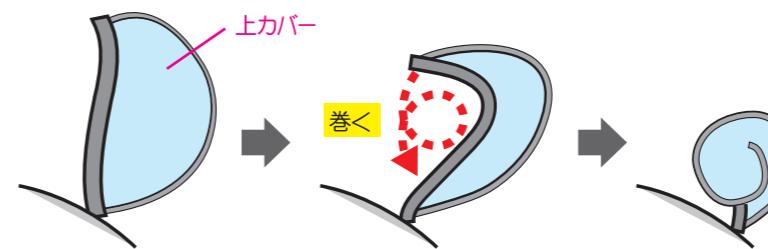

● たたむ前に補助芯材の片側を必ず外してください。
● 錐角に折り曲げないでください。上部カバーに使用している芯材や補助芯材が折れて、形状が戻らなくなります。



メモ