

発電機スターターキット QT4-YSK-400-001


《発電機スターターキット 構成内容》

● YAMALUBEスタンダードプラス1L缶×1 ● オイラー400ml (オイル給油部品) ×1

《機種別規定オイル量》

YAMAHA	オイル量 (ml)
EF900is	320
EF900iSGB2	400
EF1600iS	400
EF1800iS	400
EF2000iS	600
EF2500i	600
EF2800iSE	600
EF4000iSE	1,300
EF5500iSDE	1,300
EF900FW	400
EF2300	600
EF6000TE	1,100

《オイル注油時の説明》

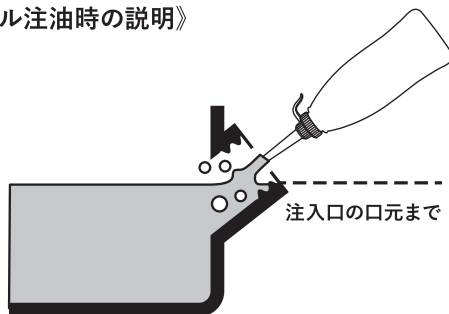

要点

- エンジンオイルの給油は、発電機本体を水平状態にして行ってください。
- こぼれたエンジンオイルは必ずふき取ってください。

※規定のオイル量が1L (1,000ml) を超える場合はYAMALUBEスタンダードプラス1L缶をもう1本使って給油してください。

□ YAMALUBE スタンダードプラス

用途	4ストロークガソリンエンジン用
《主成分》	化学合成炭化水素
《GHS分類に基づく危険有害性情報》	● 注意喚起語：なし ● 絵表示：なし ● 危険有害性情報：現在のところ有用な情報なし
《取り扱い上の注意》	
【安全対策】	・使用前にカタログ、SDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・取り扱う際は保護具を使用すること。
【応急措置】	・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 ・飲み込むと下痢・嘔吐を起こすことがあります。 ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は、清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受けること。 ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は、水と石鹸で十分に洗うこと。
【保管】	・直射日光を避け、換気の良い場所に保管すること。 ・ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管すること。
【破棄】	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って破棄すること。 具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の破棄物処理業者に業務委託すること。 ・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。
《消防法》	危険物 第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ 火気厳禁
販売元	株式会社ワイズギア 静岡県袋井市久能3001-8 TEL 0570-050814

⚠ ご使用上の注意

- 工場出荷時にはエンジンオイルが給油されていませんので、購入後、最初に使用する時はエンジンオイルを規定量給油してください。
- エンジンオイルを規定量以上に給油しないでください。エンジンオイルを入れ過ぎた状態で始動すると、エンジンが停止する、白煙が出るなど、不調の原因となります。

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ

0570-050814
受付時間 月～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
◎ 一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎ IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。



株式会社ワイズギア
〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8
<https://www.ysgear.co.jp/>