

YAMALUBE 船外機 メンテナンスガイド

船外機は使用中常に海水や潮風などにさらされています。
船外機の不調や故障を未然に防ぎ常に性能を適正な状態に
維持するために、定期的なメンテナンスが重要になります。

a パワーユニット

エンジンオイル

マリンプレミアムオイル 5W-30
マリンオイルSL 10W-30

オイル交換を怠ると耐久性などに影響を
与えます。最悪の場合、エンジンの損傷
に至ります。

交換時期／運転開始:10時間または1ヵ月、
次回より:100時間または6ヶ月毎

船外機用YAMALUBEオイルは海上などの過酷な使用
環境に合わせて開発された専用オイルです。

グリースA (耐水性タイプ)

摺動部などの潤滑に使用します。通常の使用でも時間
とともに薄れてしまうため、定期的なメンテナンスが必要
です。

b ブラケットユニット

グリースA (耐水性タイプ)

摺動部などの潤滑に使用します。通常の使用
でも時間とともに薄れてしまうため、定期的
なメンテナンスが必要です。

マリンガード (超防錆浸透潤滑剤)

金属部の防錆剤、防湿剤、浸透剤、潤
滑剤として使用します。超強力防錆
浸透潤滑剤。

c ロワーユニット

船外機ギアオイル

駆動部品をスムーズに作動させるため、
ギアオイルで潤滑しています。
交換時期／運転開始:10時間または1ヵ
月、次回より:100時間または6ヶ月毎

グリースWR No.2

ドライブシャフトなど摺動部や荷重のか
かる部分に塗布します。環境に優しい耐
摩耗性・耐荷重性に優れたグリスです。

d プロペラ

ヤマハグリースD(耐蝕性タイプ)

プロペラとプロペラシャフトのジョイント部に
塗布します。

船外機全体に

YAMALUBEオイルクリーナー

90793-40082 840ml
¥2,200(本体価格¥2,000)

メンテナンス時の脱脂洗浄、金属表面に付着した油脂類・金属
粉、塩分等の汚れを洗浄するために使用します。

ワイズギアマリンメンテナンスTOPページ

<https://www.ysgear.co.jp/marine/maintenance/>

△安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず取り扱いの注意事項をご確認いただき、
ご不明な点はお近くのヤマハ販売店、またはワイズギアまでお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店またはワイズギアへ

0120-819049

① オープン時間 月～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
② 音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

●メーカー希望小売価格は消費税10%にもとづく価格です。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。
●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品のカラーは印刷のため実際と異なって見える
場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。




株式会社ワイズギア
〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10
元城町共同ビル
<https://www.ysgear.co.jp/>

2025年4月現在



MARINE Oil/Chemical Lineup

マリンオイル・ケミカルラインナップ

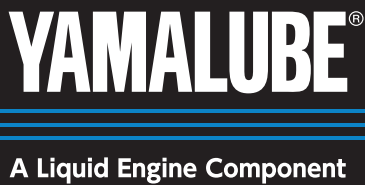

YAMALUBE 愛艇メンテナンスガイド

愛艇をいつまでも美しく、いつまでも性能を維持するためには日頃のメンテナンスが大切。
場所ごとのおすすめケミカルをご紹介します。

チーク(チーク材を使用している艇に)



チーククリーナー
チークの
汚れ落としに



チークオイル
チーク材本来の色・
ツヤ出し
汚れの付着防止にも

ガラス面



エンスイガラスクリーナー
塩分の付着防止
航海中の視界保持、
凍結防止に

ハル(ツヤのある塗装面)



ラビングコンパウン
ドガンコな汚れに



ボートワックス
最終仕上げ、ツヤ出しに



ボートポリッシュ
ハルに付着した雨垂
れ水あか落としに

金属部



マリンガード
(超防錆浸透潤滑剤)
金属部の防錆処理、
及び潤滑剤として

船外機 メンテナンス

詳細は別ページをご覧ください

船底



船底塗料
船底の防汚やフジ
ツボ、カキ等の付着
予防に※



ボート洗浄剤
艇を係留した
時に付く
黄ばみ汚れに

※塗装面の材質及び付着物により種類が異なります。

オイル

船外機(4ストローク)



YAMALUBE
マリンプレミアム 5W-30

90790-71524 1L ¥3,300(本体価格 ¥3,000)
90790-71523 4L ¥11,880(本体価格 ¥10,800)
90790-71522 20L ¥55,000(本体価格 ¥50,000)
ヤマハ4ストローク船外機の性能を引き出し、高いレベルで維持させるために開発された高性能エンジンオイルです。清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定性、せん断安定性に優れ粘度変化が少ないため、エンジン保護に貢献します。さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。
100%化学合成油
SAE粘度 5W-30
API規格 SP

ウェーブランナー



YAMALUBE
マリンオイルSL 10W-30

90790-71513 1L ¥2,343(本体価格 ¥2,130)
90790-71512 4L ¥8,162(本体価格 ¥7,420)
90790-71511 20L ¥39,160(本体価格 ¥35,600)
90790-71510 200L ¥380,600(本体価格 ¥346,000)
海上での過酷な使用環境にあわせて開発したマリン専用オイル。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
SAE粘度 10W-30
API規格 SL

ギヤオイル



YAMALUBE
4W 10W-40

90790-71514 3.785L(1USガロン) ¥8,316(本体価格 ¥7,560)
ウェーブランナー(マリンジェット)専用。高出力・高回転の使用でも強い粘度特性を発揮。
API規格 SJ
※輸入品のため、納品に時間がかかる場合があります。



YAMALUBE
マリンギヤオイル

90790-73614 350ml ¥924(本体価格 ¥840)
90790-73613 800ml ¥1,639(本体価格 ¥1,490)
90790-73612 20L ¥35,310(本体価格 ¥32,100)
ヤマハ船外機用。各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に。



YAMALUBE
スターンドライブギヤオイル

90790-73611 800ml ¥1,925(本体価格 ¥1,750)
90790-73610 20L ¥39,160(本体価格 ¥35,600)
ハイパワーを伝達するスタンドドライブギヤに最適なギヤオイルです。長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。注入ノズルが付属しています。



船底塗料

ブレッジャーボート/係留期間が長く、稼働率の低い船向け



パワープロテクター ブルーラベル
QW6-NIP-Y16-0□□
優れた防汚剤による安定した防汚性能。係留期間が長く、稼働率の低い艇におすすめ。錫フリー水和分解型船底防汚塗料。亜酸化銅入り。(白は塗装直後、ライトグレーですが没水後、海面下部分は白に色変します。また、淡水の環境では没水しても色に変化は起こりません。)
●塗布量:5.3㎡/kg・50μ(刷毛)、4.2㎡/kg・50μ(スプレー)
●膜厚:111μ(WET)、50μ(DRY)
※吸水取入口、プロペラ、プロペラシャフト等合金部に塗装しますと、電熱発生
の恐れがありますので必ず合金部専用の防汚塗料をご使用ください。
※アルミ、軽合金には使用できません。

品番末尾	容量	カラー	価格	税抜
01	2kg	赤	¥17,666	¥16,060
02		青		
03		黒		
04		白		
05	4kg	紺	¥27,709	¥25,190
06		赤		
07		青		
08		黒		
09	20kg	白	¥123,057	¥111,870
10		紺		
11		赤		
12		青		
13		黒		
14		白		
15		紺		

赤

青

黒

白

紺

ブレッジャーボート/出航回数の多い艇向け



パワープロテクター オレンジラベル
QW6-NIP-Y22-0□□
色鮮やかなだけでなく、防汚性能にも優れた船底塗料。比較の出航回数が多い艇におすすめ。FRP船、アルミ船にも塗装できます。喫水部の仕上げにも最適です。
●塗布量:5.1㎡/kg・50μ(刷毛)、4.4㎡/kg・50μ(スプレー)
●膜厚:113μ(WET)、50μ(DRY)
※アルミ艇に塗布する場合はプライマーが必要です。

品番末尾	容量	カラー	価格	税抜
01	2kg	Neoレッド	¥16,940	¥15,400
02		Neoブルー		
03		Neoホワイト		
04		Neoブラック		
05	4kg	Neoレッド	¥27,588	¥25,080
06		Neoブルー		
07		Neoホワイト		
08		Neoブラック		
09	20kg	Neoレッド	¥120,032	¥109,120
10		Neoブルー		
11		Neoホワイト		
12		Neoブラック		

Neoレッド

Neoブルー

Neoホワイト

Neoブラック

・シンナー希釈をする場合は、パワープロテクター用シンナーを使用してください。(ブルーラベルは既に粘度調整済みの為、シンナー希釈は不要ですが、低温時等、塗装がしにくい場合はパワープロテクター用シンナーをご使用ください。)
※アノード(防蝕亜鉛)には塗装しないで下さい。

クリーンアップ品

グリース



YAMALUBE
ヤマハグリースD(耐蝕性タイプ)

90890-69920 50g ¥1,045(本体価格 ¥950)
船外機のプロペラジョイント部の潤滑などにおすすめ。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護。特殊ポリマーの働きで、強靱な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぎます。



YAMALUBE
グリーススプレー(耐水性)

90790-74064 280ml ¥1,980(本体価格 ¥1,800)
スプレータイプで細かい所も塗布可能。長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリースアップが可能。



YAMALUBE
グリース WR No.2

90790-74068 200g ¥2,090(本体価格 ¥1,900)
船外機オイルポンプのオイルシールリップ部などにおすすめ。耐摩耗性・耐荷重性に優れた多目的グリース。



YAMALUBE
グリースA(耐水性タイプ)

90790-74065 50g ¥990(本体価格 ¥900)
90790-74066 200g ¥2,057(本体価格 ¥1,870)
90790-74067 4kg缶 ¥23,100(本体価格 ¥21,000)
水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。高温、耐久性及び防錆性に優れたグリース。



YAMALUBE
マリンガード(超防錆浸透潤滑剤)

90790-74062 480ml ¥2,695(本体価格 ¥2,450)
2wayノズルで拡散とスポットノズルで2通りの使い分けができます。優れた水置換性で、さっと吹きするだけで防錆剤が、海水の下にもぐり込み防水皮膜を形成します。また、防湿剤、浸透剤、潤滑剤としても優れた性能を発揮します。

コンパウンド



YAMALUBE
ラビングコンパウンド

90790-74057 300g ¥2,750(本体価格 ¥2,500)
ファイバーグラス、金属部分についてた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。

クーラント(エンジン冷却液)



マリンロングライフクーラント LLC-3000(ノンアミンタイプ)
90890-89003 2L ¥3,542(本体価格 ¥3,220)
90790-74034 18L ¥29,414(本体価格 ¥26,740)
凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。
※作業中充分な換気が必要です。ガス等を吸い込まないよう注意してください。

ワックス・クリーナー



YAMALUBE
ボートポリッシュ

90790-74056 500ml ¥1,760(本体価格 ¥1,600)
FRP用に開発された画期的なポリッシュです。高品位シリコンワックスに、素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加しています。ゲルコートの色を劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落とし、その上にワックス効果を発揮します。



YAMALUBE
ボートワックス

90790-74054 300g(固形) ¥4,730(本体価格 ¥4,300)
90790-74055 500ml(液体) ¥2,200(本体価格 ¥2,000)
紫外線や雨、海水に強いFRP用つや出し剤。紫外線吸収剤を特殊配合しているの、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。船底、ハル等のツヤだし。各種繊維装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)



YAMALUBE
エンセイガラスクリーナー (YAMALUBE ガラスコート)

90790-74070 250ml ¥1,980(本体価格 ¥1,800)
強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分の付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止もします。
※プラスチックガラス及び超はっ水ガラスには使用しないでください。



YAMALUBE
チーククリーナー

90790-74059 500ml ¥1,925(本体価格 ¥1,750)
チークに付着した汚れをきれいに落とし、チーク本来の色を戻します。中性タイプ



YAMALUBE
チークオイル


90790-74058 500ml ¥2,200(本体価格 ¥2,000)
チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色ツヤを再生します。また、汚れ等の再付着防止にも優れた効果を発揮します。ヤマハチーククリーナーで洗浄した後、お使い下さい。

洗浄用品



YAMALUBE
ボート洗浄剤(黄ばみ汚れ専用)BS-1

90790-74060 1L ¥3,520(本体価格 ¥3,200)
90790-74061 20L ¥23,430(本体価格 ¥21,300)
FRP船船専用。2〜3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
※黒ずみ汚れ、錆汚れは落とせません。



使用例

パワープロテクター 詳細

●塗装回数:50μ×2回塗り(性能は膜厚に比例します)

●船底防汚塗料仕様目安

長さ(ft)	ヨット使用量	ボート使用量
17	3kg	4kg
21	4kg	5kg
23	5kg	8kg
25	6kg	10kg
30	8kg	12kg

●塗布面積概算式
ボート:船底面積=水線長×(最大幅+喫水)
ヨット:船底面積=水線長×(最大幅+喫水)×0.75

●乾燥時間

外気温度	指触	第2回塗り重ね間隔		没水迄の時間	
		最低	最高	最低	最高
5°C	1時間	16時間	なし	24時間	3か月
15°C	45分	10時間	なし	12時間	3か月
23°C	30分	6時間	なし	8時間	2か月
35°C	20分	4時間	なし	6時間	1か月

●塗り重ね適正表

旧塗膜		今回塗装
塗料メーカー名	塗料名	パワープロテクター
日本ペイント	うなぎ塗料一番,マリアートAF	○
中国塗料	シージェット033,シージェット034,マリンスター30G,あっぱれ,ニュー海王,シーグランプリFRP,ニューマリンゴールドDX	○
NKM コーディングス	スーパークルーズ01,スーパークルーズ02,ニューブラドル,ブラドルZ,宝船デラックス	○
カナエ塗料	大漁クリーン,大漁ストロング,スーパー大漁,FRCクリーン	○
神戸ペイント(漁連ペイント)	ニューチャンピオン,ニューブラコート	○

・旧塗膜の表面層(スケルトン層)や、浮いた塗膜を充分除去(スクレーパー・高圧水洗等)し、船底前面サンドペーパー(#150〜#200)掛けをします。清水洗いで乾燥させてから船底塗料を塗布してください。