

# 取扱説明書

**DAYTONA**

R98714①/④

\*取付前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



\*この商品もしくはこの商品を取付た車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

<h2>サイドバッグ サポート SET</h2>	適応車種	商品NO.
	YZF-R25/A ('15-) YZF-R3A ('15-) MT-25 ('16-) MT-03 ('16-)	Q5K-DAY-Y01-009

この度はデイトナ「サイドバッグサポート SET」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
 ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また取付前に必ず商品の内容をお確かめください。  
 万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。




## ■ ご使用前に必ずご確認ください ■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。  
 取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責任を負いません。




 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

### **警告**

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行なった場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。</li> <li>この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。</li> <li><b>本製品はアシストグリップ機能はありません。車体移動の際やタンDEM乗車時に①②サイドバッグサポートを掴まないでください。破損する恐れがあります。</b></li> </ul>
 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業は、車両を安定して支えられるスタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。</li> <li>商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。</li> </ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>本商品はブラック塗装の為、サイドバッグとの擦れ等で塗装がはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。</li> <li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常がある場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、販売店にご相談ください。</li> </ul>

## ⚠️ 注意


 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業を行なう際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行なってください。不適切な工具で作業を行なうと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。</li> <li>周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行なってください。</li> <li>ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。</li> <li>取付後約100km走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認を行なってください。その後は約500km毎に必ず点検を行なってください。</li> <li>部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行なってください。</li> </ul>
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行なってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。</li> </ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>この商品あるいはこの商品を取付たオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。</li> <li>この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をすることがあります。また、本文中で紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。</li> </ul>

## □ 本商品の特徴 □

- サイドバッグのタイヤへの巻き込みを防止し、安全運転をサポート。
- 車種別の専用設計。左右独立した形状で、簡単装着。
- シンプルな形状で車体のデザインを損ないません。
- スチール製、ブラック塗装。
- 純正オプションキャリア（ワイズギア製）との同時装着が可能です。

## □ 商品内容 □

NO	パーツ名	備考	数量	NO	パーツ名	備考	数量
①	サイドバッグサポート（右）		1	④	カラー16×9×12L	Φ16×Φ9×12L	2
②	サイドバッグサポート（左）		1	⑤	六角穴付ボタンボルト	M8×70	2
③	カラー16×9×20L	Φ16×Φ9×20L	2	⑥	フランジ付六角ボルト	M6×15	1

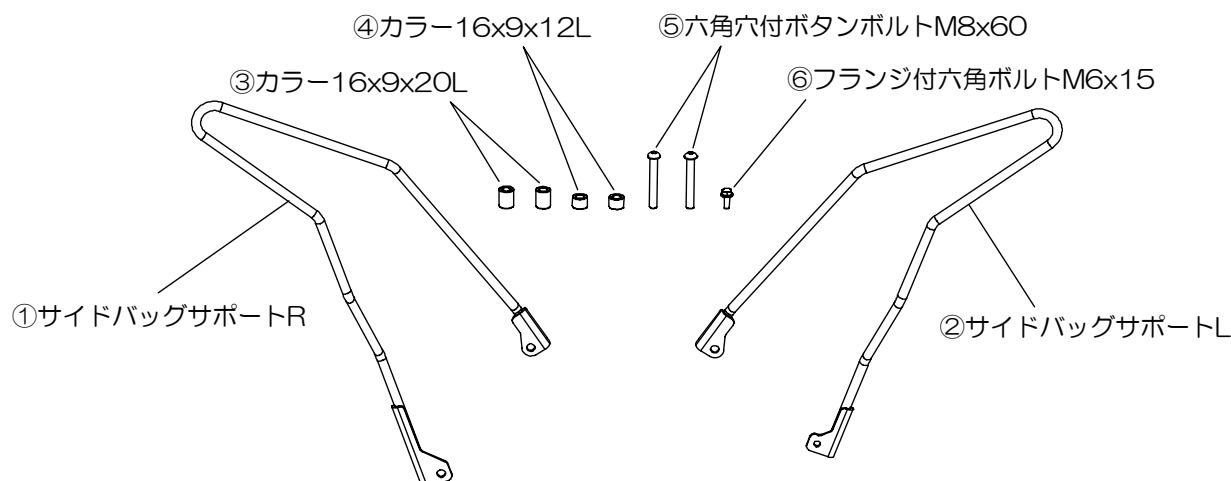


## 取付方法

※取付作業手順は、弊社にて検討した方法となっており、取付に際しては必ずサービスマニュアルを参考にしてください。


### ■ [サイドバッグサポート (右) の取り付け] (本図イラストは YZF-R25 での作業図です。)

1. 純正マフラーを固定している純正ボルトを緩め、純正ナットを取り外します。
2. リアフートレスト (右) の後側の取付ボルト (M8/1 ケ) を取り外します。  
※前側の取付ボルトは取り外しません。
3. ◆サイドバッグサポート単独装着の場合◆  
①サイドバッグサポート (右) と③カラー16x9x20L と④カラー16x9x12L を、リアフートレスト (右) の後側に、⑤六角穴付ボタンボルト M8x70 にて仮止めします。  
◆純正オプションキャリア (ワイズギア製) と同時装着の場合◆  
①サイドバッグサポート (右) と④カラー16x9x12L を、純正オプションキャリアの外側に、⑤六角穴付ボタンボルト M8x70 にて仮止めします。
4. ①サイドバッグサポート (右) をマフラーの裏側に配置し、純正ボルト、純正ワッシャ、純正ナットにて仮止めします。
5. 記載の規定トルクにて、各ボルトを本締めします。

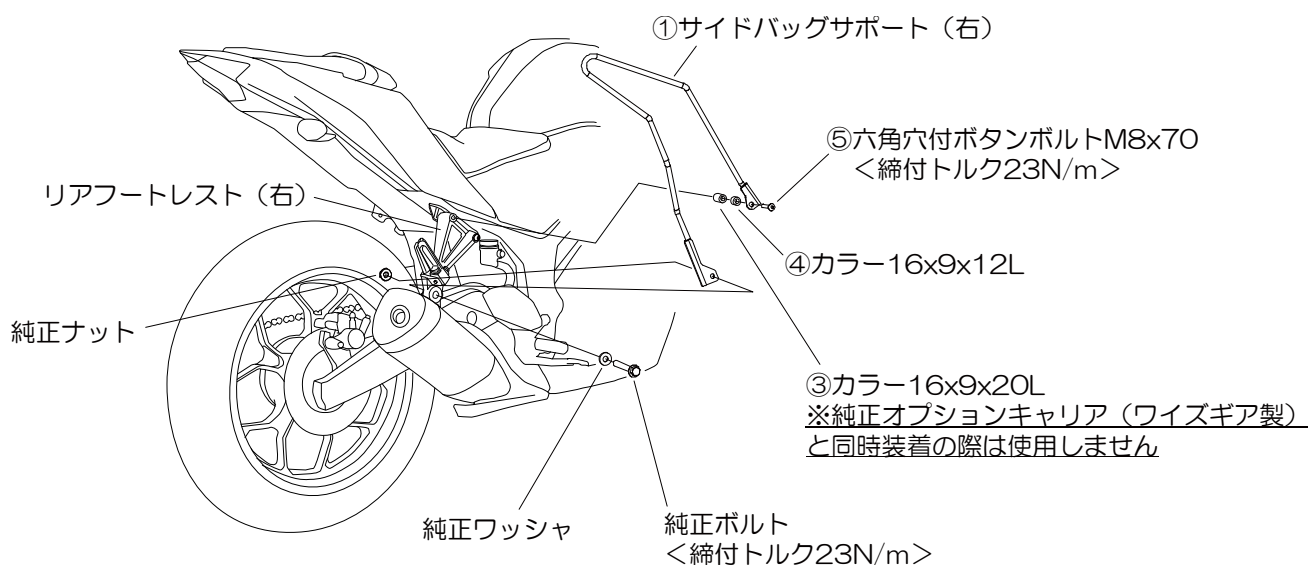

## ■ [サイドバッグサポート (左) の取り付け]

1. リアフットレスト (左) の後ろ側の取付ボルト (M8/1 ケ) を取り外します。  
※前側の取付ボルトは取り外しません。
2. ◆サイドバッグサポート単独装着の場合◆  
②サイドバッグサポート (左) と③カラー16x9x20L と④カラー16x9x12L を、リアフットレスト (左) の後側に、⑤六角穴付ボタンボルト M8x70 にて仮止めします。  
◆純正オプションキャリア (ワイズギア製) と同時装着の場合◆  
②サイドバッグサポート (左) と④カラー16x9x12L を、純正オプションキャリアの外側に、⑤六角穴付ボタンボルト M8x70 にて仮止めします。
3. ②サイドバッグサポート (左) をリアフットレスト (左) の裏側に配置し、⑥フランジ付六角ボルト M6x15 にて仮止めします。
4. 記載の規定トルクにて、各ボルトを本締めします。

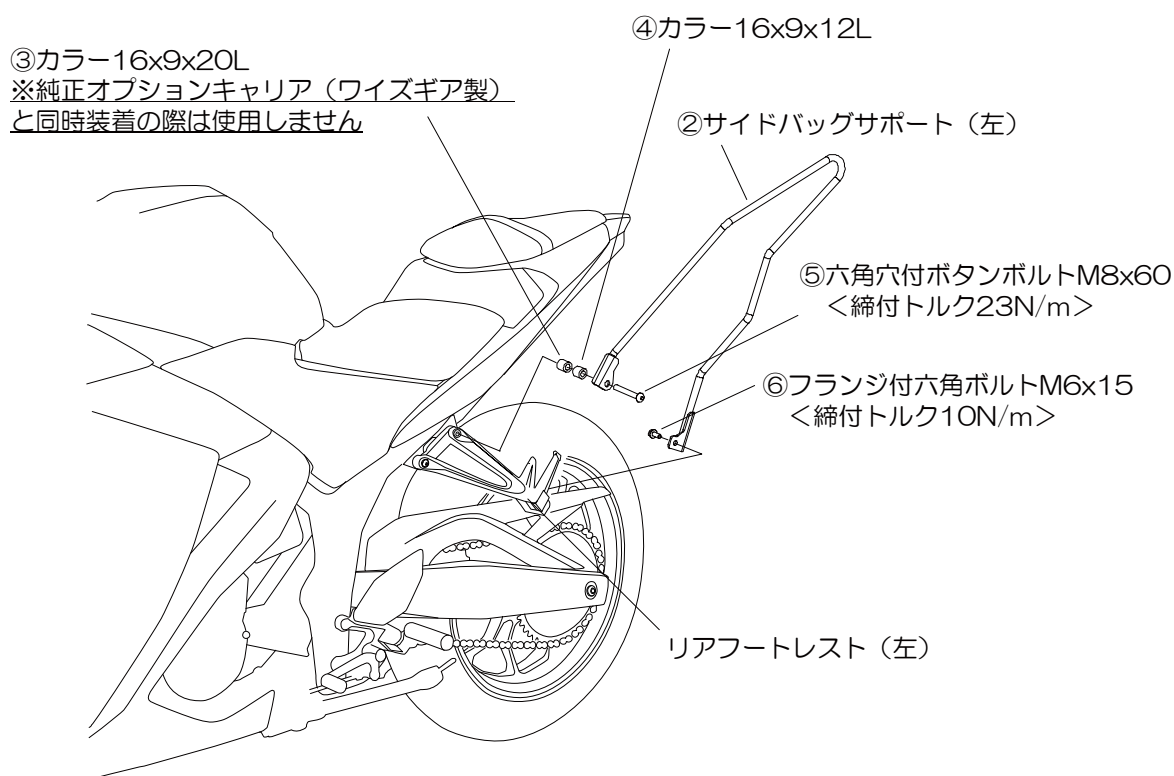

組付けが終わりましたら、各部異常がないか確認して作業は終了です。

サイドバッグの装着に関しては、ご使用するサイドバッグの取扱説明書を参照して、指示通りの装着を行なってください。

販売元：株式会社ワイズギア  
製造元：株式会社デイトナ

<http://www.daytona.co.jp> 東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ**  
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805  
DAYTONA CALL ☎0120-60-4955 (平日午前9時～午後6時)  
【フリーダイヤル お客様相談窓口】  
デイトナ商品についてご質問、ご意見をフリーダイヤルでお受けしております。