Q5K-YSK-060-S03 YSK-060-S03-M01



アルミヘアライン調サイドカバーセット 組付・取扱説明書

適 応 機 種 XP500 (4B5)

工数:0.3h

はじめに

ひお客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注 音

□ 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要

点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

 \square

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備考
1	サイドカバーL		1	
2	サイドカバーR		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点

- ◆キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すとき に必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

- 1. スタンダード車のカバーサイド3・4、カバーフートレスト を取り外します。 **○**
- 2. スタンダード車と同じ要領で、カバーフートレストをキットのサイドカバーL①・R②に組み付けます。
- 3. 手順2で組み付けたサイドカバーL①・R②を車両に組み付けます。


要 点

- ◆本製品は金属調フィルムを樹脂部品に貼り付けてあります。製法上、コンマ数ミリのブリスターが残っている場合があります。
- ●車両前側2ヶ所の組付穴の奥は、製法上、塗装処理を施してあります。 (※1)

取扱上のご注意

注意

本製品の清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。コンパウンド入りのクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。

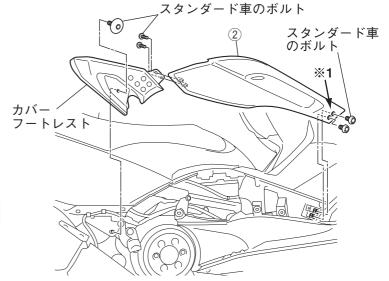

※イラストは車両右側ですが、左側も同様に組み付けます。

▲ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。



インターネットホームページ http://www.ysgear.co.jp/ ●商品に関するお問い合わせ

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムバーツ装着の場合、オードバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマ八発動機統合システムの中でISO14001

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



IS014001 認証取得