

 YAMAHA	ハンドルランプ 取付・取扱説明書	適応機種 MT-10/SP
---	-----------------------------	--------------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。


構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	アッパーランプL		1	
②	アッパーランプR		1	
③	ロワーランプ		2	
④	ブリッジ		2	
⑤	スペーサー		4	φ24 × φ10.3 × t8.0 mm
⑥	スペーサー		2	
⑦	ヘキサゴンボルト		2	M10 × 65mm
⑧	ヘキサゴンボルト		2	M10 × 55mm
⑨	ソケットボルト		4	M8 × 25mm
⑩	フランジナット		2	M10(2面幅15mm)

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。


取 付 方 法

1. スタンダード車のアッパーランプ、ロアーランプを取り外します。ハンドルバーは前方にずらしておきます。☐
2. ブリッジ④、スペーサー⑤・⑥をはさみ、ロワーランプ③を車両にヘキサゴンボルト⑦（または⑧）とフランジナット⑩で仮止めします。スペーサー⑤の数をえることで高さを±8mm調整できます。また、ロワーランプ③の位置を変えることで、前後位置を5段階調整できます。

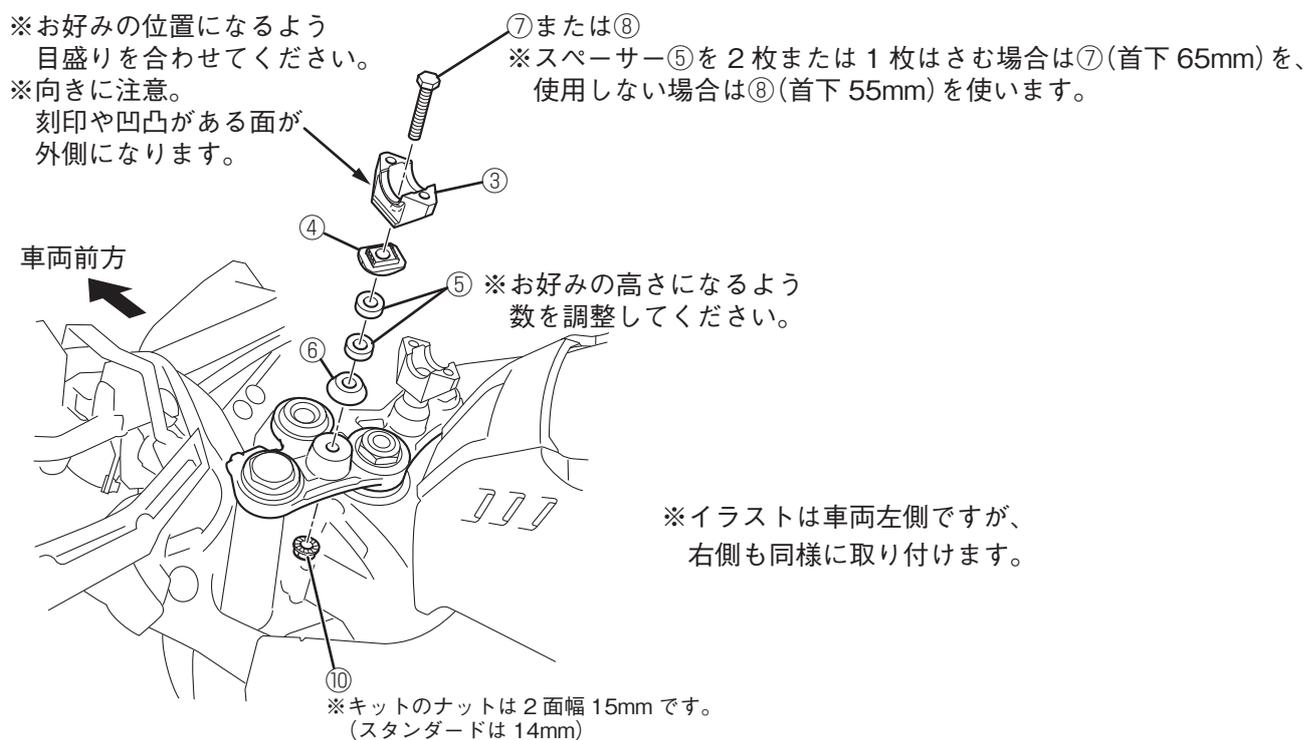



15ポジションの調整が可能

車両前方 ←

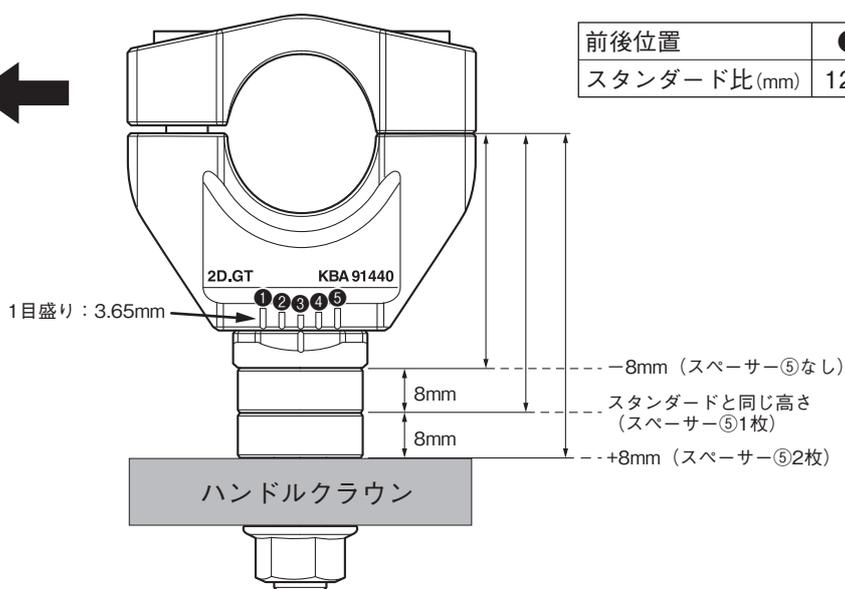

前後位置	①	②	③	④	⑤
スタンダード比(mm)	12.3	8.65	5.0	1.35	-2.3

3. ハンドルバーをロワーランプ③の上に置き、ポンチ位置を合わせて、アップークランプL①・R②とソケットボルト⑨で固定します。ソケットボルト⑨の締め付け順は下図を参考にしてください。

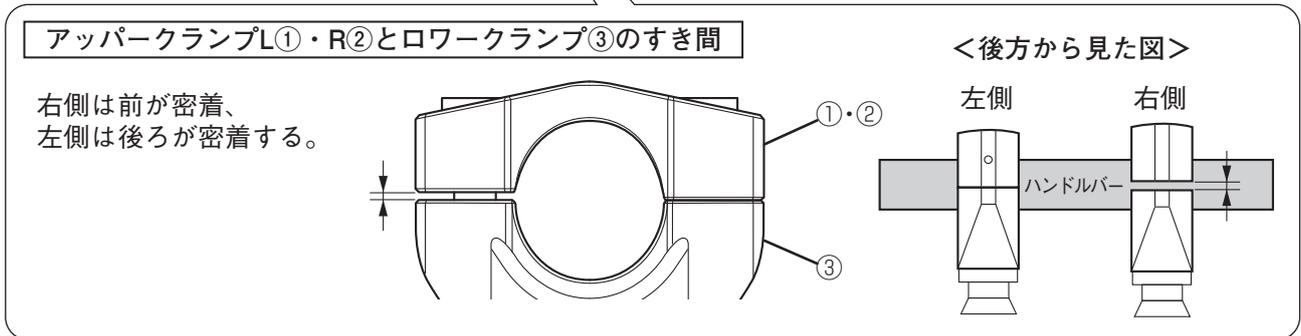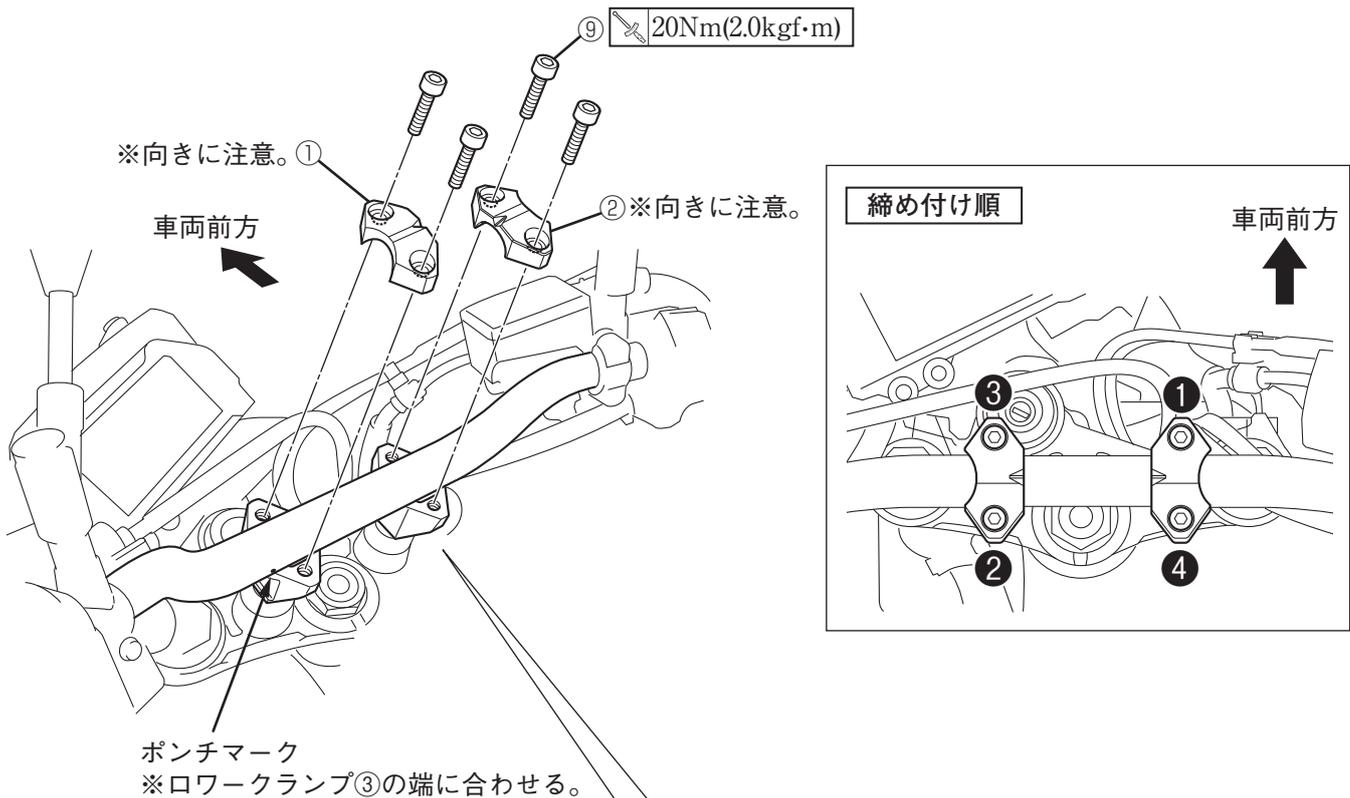

4. ハンドルを左右いっぱいまで切り、スロットル・ブレーキ・クラッチ各ケーブル・ホース・配線等が引っ張られていないか、ハンドル動作に支障がないか確認します。

5. フランジナット⑩を締め付けます。 $40\text{Nm}(4.0\text{kgf}\cdot\text{m})$

取扱上のご注意

⚠ 警告

ハンドルバーの高さや前後位置を変更すると運転感覚が変わります。十分に慣れるまでは慎重に運転をしてください。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- ハンドルクランプの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

● 商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814** コーワイス
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
 9:30～12:00 13:00～17:00
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187