



クールメッシュシートカバー 組付・取扱説明書

適応機種
YP250 (4D9)

はじめに

工数：0.2h

お客様へ

ご購入誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本書は、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。


本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

取付方法

1. フロントシートとフロントバックレストを取り外します。
2. フロントシートとフロントバックレスにシートカバーをかぶせます。
3. フロントバックレスをフロントシートに取り付けます。
4. フロントシートを取り付けます。

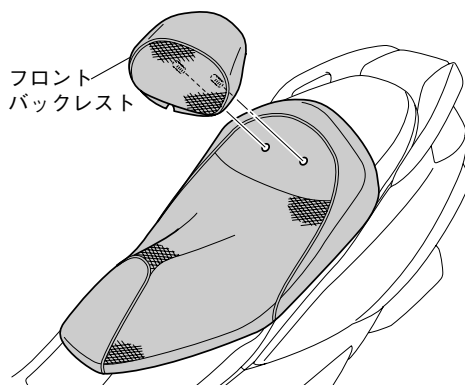

要点

たるみや皺のないように確実に組み付けてください。

取扱上のご注意

注意

- 薬品や石油製品がかかると劣化の恐れがありますのでご注意ください。
- 汚れが目立って洗濯する場合は、中性洗剤で押し洗いをしてください
- 万が一ズボンやスカートの生地が毛羽立ったり傷みが発生する場合は、その衣服でのご乗車はお控えください。
- 洗車後や雨上がりに乗車する場合は、座面の網目部を手で軽く叩いて付着した水滴を払い落とし、乾いたタオルなどを押し付けて水分を取り除いてください。
- シートカバー取り付け後はシートが閉まりにくくなる場合があります。シートを降ろしたら確実にロックされていることを確認してください。

要点

- カバー取付直後、皺が発生したりメッシュ部分が浮く場合がありますが乗車を繰り返すうちに皺がなくなりメッシュ部分も馴染んできます。
- 冬季には座面通気性の高さから寒気を感じますので取り外してください。
- 使用時間の経過と共に立体網目部分の厚さがある程度減少します。
- 長持ちさせるためにシーズン外は取り外して、折り畳まずに丸めて保管することをお勧めします。



ヤマハ発動機株式会社

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**



オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
8:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187