



通快レッグカバー 組付・取扱説明書

適応機種
原付スクーター汎用

はじめに

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。



⚠ 注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

組 付 方 法

1. レッグカバーのハガネバンドを腰に巻き付けます。
2. レッグカバーのゴムバンドで車両のコンビニフック等に固定します。


⚠ 警告

- ゴムバンドをハンドルなど運転の妨げになる部品に固定しないでください。思わぬ事故につながります。
- ゴムバンドをぶら下げたまま走行しないでください。ゴムバンドがどこかに引っ掛かったり、駆動部に巻き込まれたりすると思わぬ事故につながります。また、ゴムバンドを使用しない場合は、レッグカバーのポケットに必ず収納してください。
- ゴムバンドを使用しない場合は、スピードを控えめにし、レッグカバーがめくれ上がらないように注意して運転してください。走行中にめくれ上がると、思わぬ事故につながります。

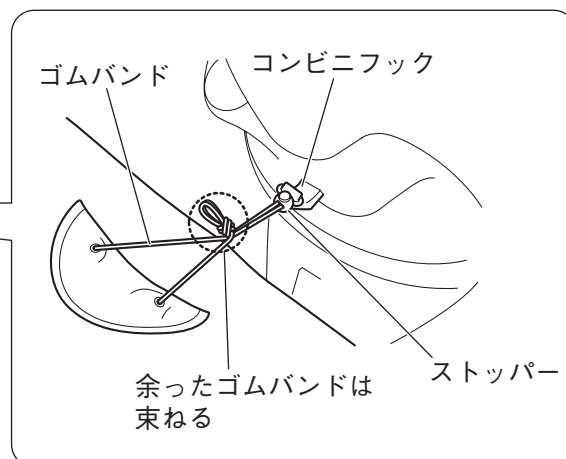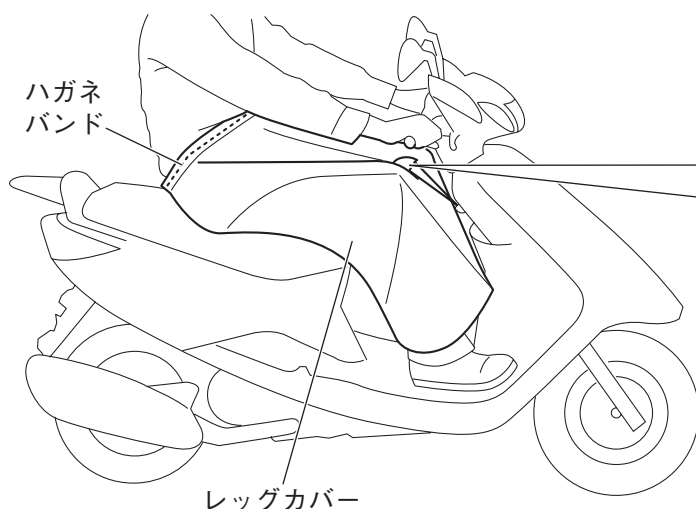

■ 収納方法

1. レッグカバーを3つ折りにします。
2. ゴムバンドで固定します。

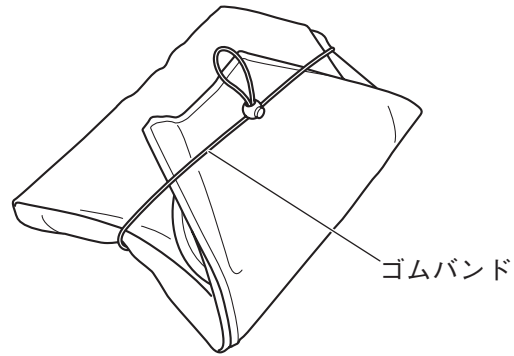

■ シートカバーとして使う場合

1. レッグカバーをシートにかぶせます。
2. レッグカバーのゴムバンドで、コンビニフック等に固定します。

注意

レッグカバーが風で飛ばされないように、ゴムバンドで必ず固定してください。

取扱上のご注意

警告

- 走行前に、運転操作に支障がないか確認してください。操作に支障があると、思わぬ事故につながる恐れがあります。また、スタンダード車とは運転感覚が異なりますので、充分注意して運転してください。
- 本製品を原付スクーター以外の車両で使用しないでください。原付スクーター以外の車両に組み付けて高速走行すると、レッグカバーがめくれ上がり、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 車種や強風時などの走行条件によっては、風圧によりレッグカバーがめくれ上がる場合があります。ゴムバンドで固定してもめくれ上がる場合は、使用を控えてください。

注意

本製品は防水加工を施してありますが、縫い目から水がしみ込むことがあります。降雨時や濡れた状態で使用した場合、衣服が濡れる恐れがあります。

安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一部の限定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や固定電話の対応は、すべてご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO14001 認証取得