

 <p>SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR</p>	<h2>ニューグリップカウル 組付・取扱説明書</h2>	<p>適応機種 YP250/250G、YP250 (4D9) XJR400/1200</p>
--	----------------------------------	---

はじめに

工数：0.2h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠ 注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	グリップカウル (L)	Q5K-YSK-024-R11	1	
②	グリップカウル (R)	Q5K-YSK-024-R12	1	
③	インサイドステー		2	
④	アウトサイドステー		2	
⑤	スペーサー		2	
⑥	ソケットボルト		2	M6×70、YP250 (4D9) は使用しません
⑦	ウェルナット		4	
⑧	スクリュー		4	
⑨	ワッシャー		4	
⑩	ゴムワッシャー		4	
⑪	ホルダー		2	YP250 (4D9) は使用しません

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

1. バックミラー、グリップエンドを取り外します。☐
2. ホルダー⑪をハンドルのネジ底に軽く当たる程度にネジ込みます。(YP250 (4D9) はホルダー⑪を使用しません)

注 意


ホルダー⑪を強く締め付けしないでください。ホルダーのネジ部が損傷する恐れがあります。

3. グリップカウルL①・R②、インサイドステー③、アウトサイドステー④、ウェルナット⑦、ゴムワッシャー⑩、ワッシャー⑨、スクリュー⑧、スペーサー⑤、ソケットボルト⑥ (YP250 (4D9) はスタンダード車のボルトを使用します) を仮組み (破線部分A) します。
4. 仮組みしたものをハンドルに組み付け、ソケットボルト⑥ (YP250 (4D9) はスタンダード車のボルト) とバックミラーで締め付けます。


要 点

- スクリュー⑧は、仮締めにしてください。
- インサイドステー③はバックミラーと共締めになります。

YP250/250G、XJR400/1200

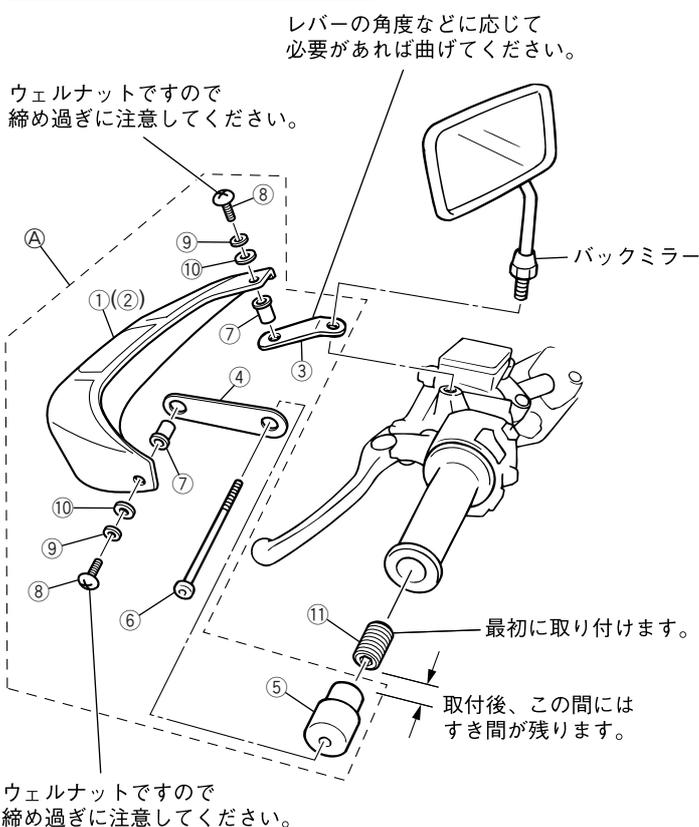

YP250 (4D9)

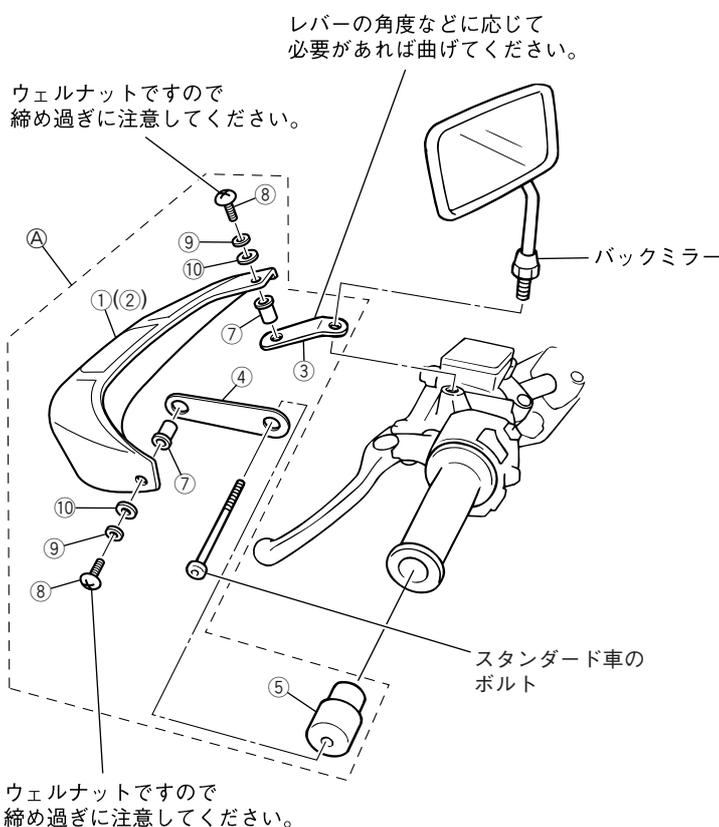

5. グリップカウルL①・R②を各レバーと干渉しない位置に調整し、スクリュー⑧で締め付けます。

警告

- 組み付け後、各レバー操作に支障がないか確認してください。
- 各組み付け部に緩みやガタつきがないことを確認してください。

安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。



インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:30
 ①一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
 ②IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただいた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



ISO14001 認証取得