

 <p>SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR</p>	<h1>メーターバイザー</h1> <h2>組付・取扱説明書</h2>	<h3>適応機種</h3> <h2>シグナス125FI</h2> <h3>(28S)</h3>
--	-------------------------------------	---

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	メーターバイザー		1	
②	スクリュー		4	
③	プレーンワッシャー		8	
④	カラー		4	
⑤	ゴムワッシャー		8	
⑥	ステー左		1	
⑦	ステー右		1	
⑧	Uナット		4	
⑨	ホルダー		2	
⑩	ナット		2	M10
⑪	プレーンワッシャー		4	外径18mm、内径10.5mm
⑫	スプリングワッシャー		2	
⑬	キャップナット		2	M10
⑭	アダプターボルト左		1	右ねじ
⑮	アダプターボルト右		1	左ねじ
⑯	ラバースペーサー		2	
⑰	カラー		2	
⑱	ダンパー		1	

取 付 方 法


- メーターバイザー①の先端から約30mmの部分にダンパー⑱を貼付けます。
- メーターバイザー①を仮組みします。(図の破線部分A)
- バックミラーを取り外し、アダプターボルト左⑭、右⑮を取り付けます。
- アダプターボルト左⑭、右⑮にラバースペーサー⑯、ホルダー⑨、カラー⑰とバックミラーを仮組みします。

⚠ 注意

- 右バックミラーとアダプターボルト右⑮は左ねじです。
- ホルダー⑨は巻いてある部分を図のような向きで取り付けてください。

5.ホルダー⑨に仮組みしたメーターバイザーAss'yを取り付けます。

6.前後、左右および高さを、ステーのナットとホルダーの取付角度で調整してから各スクリュー、ナット類を締め付けます。

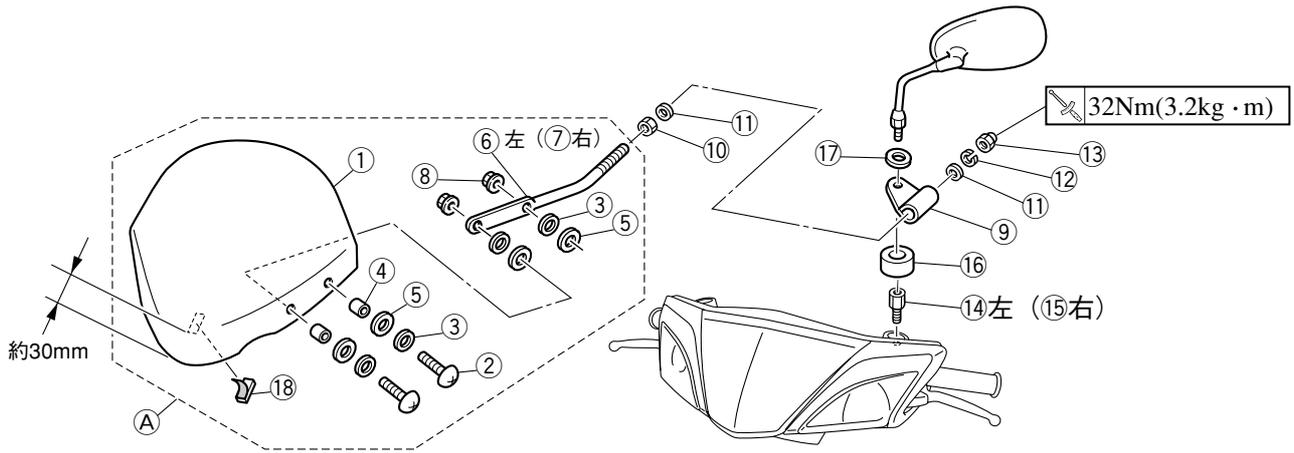

取 扱 い 上 の ご 注 意

⚠ 注意

- 走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。
- メーターバイザーの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹼液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- メーターバイザーへガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。
- ヒビ割れしたメーターバイザーは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりメーターバイザーが変形することがありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。

⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

●商品に関するお問い合わせ



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/>

株式会社ワイズギア **0570-050814**

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させて頂いた場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

