

	<h2>ガーニッシュ 組付・取扱説明書</h2>	<h2>適応機種 CP250 マグザム</h2>
--	------------------------------	------------------------------

はじめに

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本書は、ヘッドライトガーニッシュ、フロントウインカーガーニッシュ、テールレンズガーニッシュについて組付方法を記載しています。お買い上げのパーツの組付方法をご覧ください。

構 成 部 品

ヘッドライトガーニッシュ (Q5K-YSK-040-S11、S21、S31、S41、S51、S61) 工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S11	1	ホワイト
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S21	1	ブラック
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S31	1	ブルー
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S41	1	レッド
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S51	1	バイオレット
①	ヘッドライトガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S61	1	シルキーゴールド

フロントウインカーガーニッシュ (Q5K-YSK-040-S12、S22、S32、S42、S52、S62) 工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S12	左右各1	ホワイト
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S22	左右各1	ブラック
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S32	左右各1	ブルー
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S42	左右各1	レッド
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S52	左右各1	バイオレット
②	フロントウインカーガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S62	左右各1	シルキーゴールド

テールレンズガーニッシュ (Q5K-YSK-040-S13、S23、S33、S44、S53、S63) 工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S13	1	ホワイト
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S23	1	ブラック
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S33	1	ブルー
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S44	1	レッド
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S53	1	バイオレット
③	テールレンズガーニッシュ	Q5K-YSK-040-S63	1	シルキーゴールド

⚠ 注意

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。

取 付 方 法

要 点


作業に入る前に、薄めた中性洗剤などでレグシールド取り付け面の油分や汚れを十分拭きとってください。

⚠ 注意

レグシールド塗装面を侵したり損傷を与えるため、取り付け面の拭き取りにはガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。


ヘッドライトガーニッシュ、フロントウインカーガーニッシュ

- 1.ヘッドライトガーニッシュ①、フロントウインカーガーニッシュ②裏面の保護テープを端から少しはがして、ヘッドライトまたはフロントウインカーに仮付けし、位置決めします。
- 2.取り付け位置が決まったら保護テープを完全にはがして、粘着部全体を押し付けて圧着します。

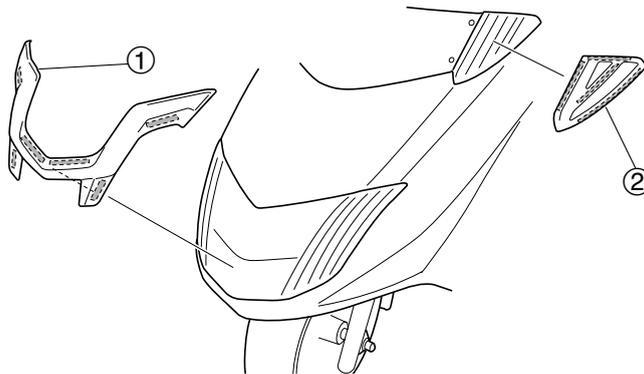

テールレンズガーニッシュ

- 1.リアカバー取付スクリュー①を取り外します。
- 2.テールレンズガーニッシュ③裏面の保護テープを端から少しはがしてテールレンズに仮付けし、位置決めします。
- 3.取り付け位置が決まったら保護テープを完全にはがして、粘着部全体を押し付けて圧着します。
- 4.リアカバー取付スクリュー①を取り付けます。

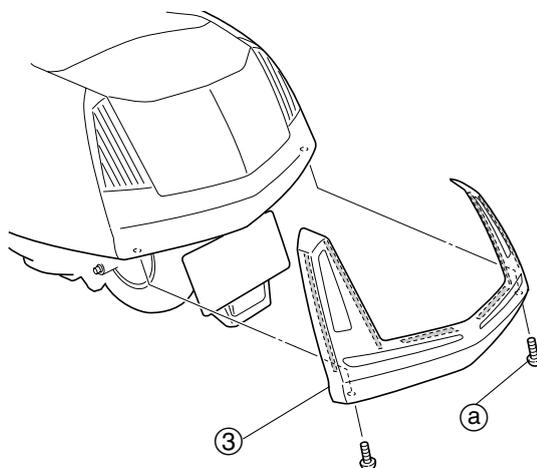

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

