



# YAMAHA

## フロントバスケット(L) 取付・取扱説明書

適応機種  
BX50 GEAR(10B)

はじめに

工数：0.2h

### ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

### ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。


## 構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	バスケット	10B-24865-00	1	
②	ステー	10B-2452E-00	1	
③	キャリアステー	10B-24836-00	1	
④	ステー2	10B-2454E-00	1	
⑤	ヘキサゴンボルト	90110-06200	2	
⑥	ヘキサゴンボルト	90110-06202	3	
⑦	カラー	90387-08088	3	
⑧	エンブレム	3WF-2153E-40	1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

## 取 付 方 法

1. アッパーカバー①を取り外します。
2. カバー裏面部3か所にφ18mmの孔を開けます。

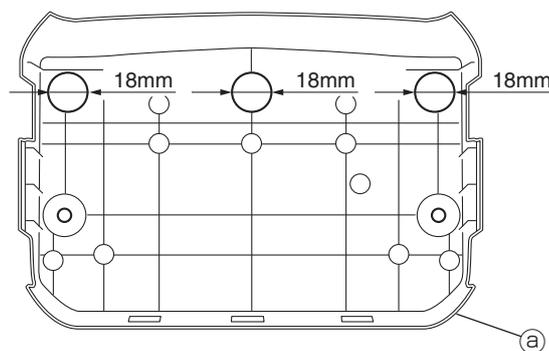


アッパーカバー裏側

3. キャリアボディ⑥取付ボルト上2本を取り外します。
4. 取り外したボルトでキャリアステー③を取り付けます。
5. 孔あけをしたアップパーカバー⑧を元の位置に取り付け、3か所の孔部へカラー⑦を取り付けます。
6. キャリアボディ⑥、アップパーカバー⑧部カラー⑦とバスケット①の間にステー②、ステー2④を挟み、ヘキサゴンボルト⑤、⑥でバスケットを取り付けます。

## 要 点

ステー②、ステー2④は、凸部③をバスケット側に向けて取り付けます。

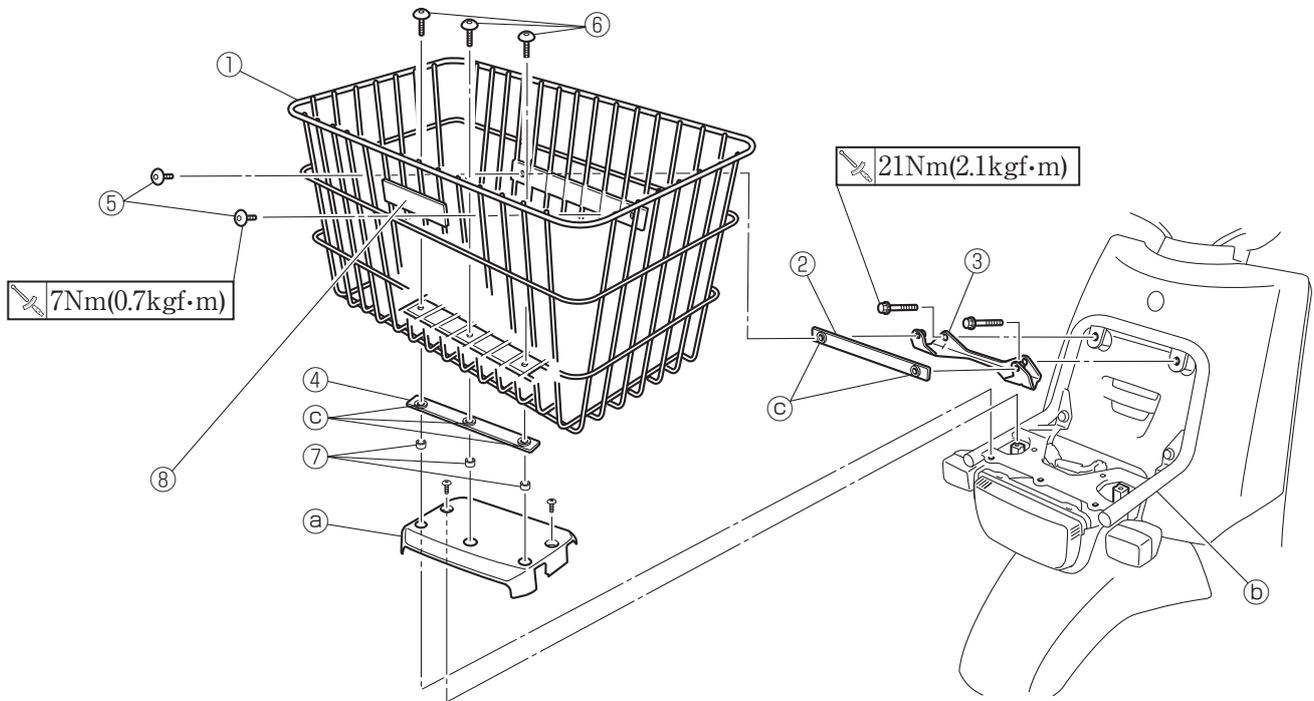

## 取 扱 上 の ご 注 意

### ⚠ 警告

バスケットの最大積載量は10kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187