



メーターベース 取付・取扱説明書

適応機種
XVS950CR(BOLT-C)

はじめに

工数:0.7h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	メーターベースカバー		1	
②	カラー		2	
③	スクリュー		2	M5 × 30mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取付方法

警告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。

1. スタンダード車のメーターに接続されているカプラーを取り外します。（図1参照）
2. メーターマウントを固定しているボルト2本を緩め、片側のみボルトとワッシャーを取り外します。（図2参照）
3. メーターとメーターマウントを固定しているスクリュー2本を取り外します。（図2参照）

図1

↑ 車両前方



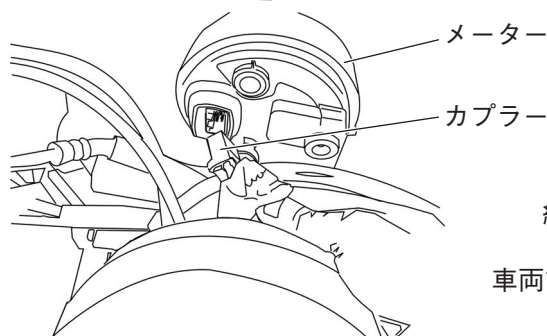



図2

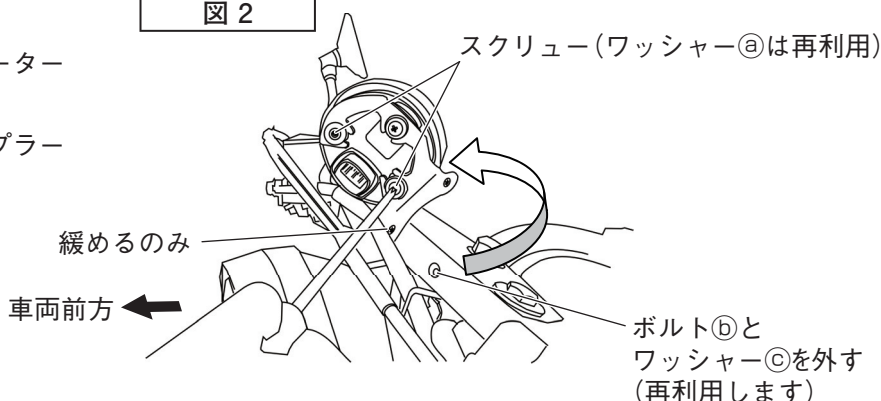

4. メーターベースカバー①の取付孔に、外側よりスクリュー③を差し込み、内側からカラー②とワッシャー④をスクリュー③にセットします。
5. メーターベースカバー①をメーターにかぶせ、メーターベースカバー①の位置を調節し、スクリュー③を締め付けます。

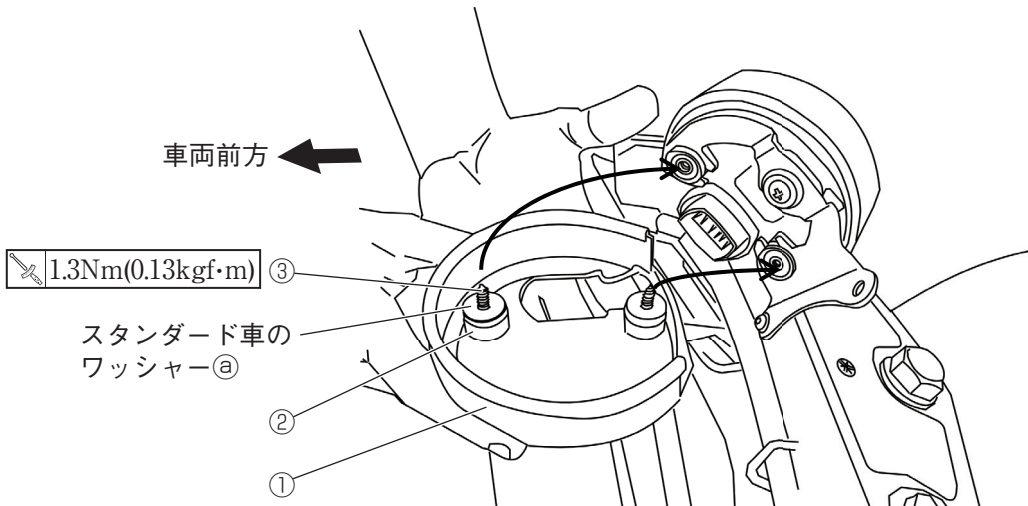

6. メーターマウントを標準車のボルト⑥とワッシャー⑦を使用して付け直します。
7. 取り外したカプラー接続します。

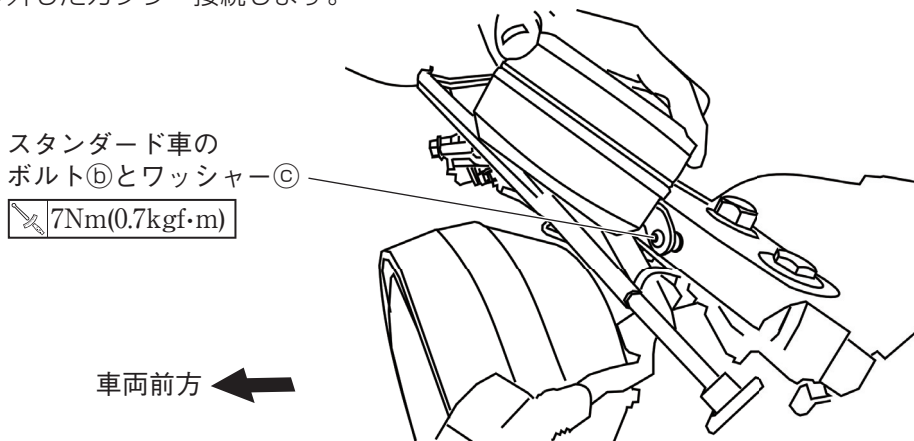

取扱上のご注意

警告

取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやスクリューの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187