



# サイドポッド 取付・取扱説明書

適応機種  
YZF-R1/R1M 20年モデル～

はじめに

工数：1.0h

## お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

## 販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構成部品


No.	品名	部品番号	数量	備考
①	サイドポッドL	Q9K-YSK-001-995	1	※補修品は①、③×5個、④×5個、⑤×各1個のセットになります。
②	サイドポッドR	Q9K-YSK-001-996	1	※補修品は②、③×5個、④×5個、⑤×各1個のセットになります。
③	ボタンヘッドボルト	92017-06014	10	M6 × 14mm
④	ウェルナット	90179-06520	10	M6
⑤	ステッカー		2	“R1”ロゴ
	ステッカー		2	“R1M”ロゴ
	ステッカー		2	“GYTR”ロゴ
	ステッカー		2	“YAMALUBE”ロゴ

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

## 取付方法


1. スタンダード車の左右サイドカウルを取り外します。☐
2. 取り外したサイドカウルの形状に合わせてサイドポッドL①・R②を仮置きし、養生テープ等で仮固定します。
3. 孔位置をケガキし、サイドポッドL①・R②を外します。（片側5か所）
4. ケガキした位置にφ12.7mmの孔を開けます。

➡：孔位置

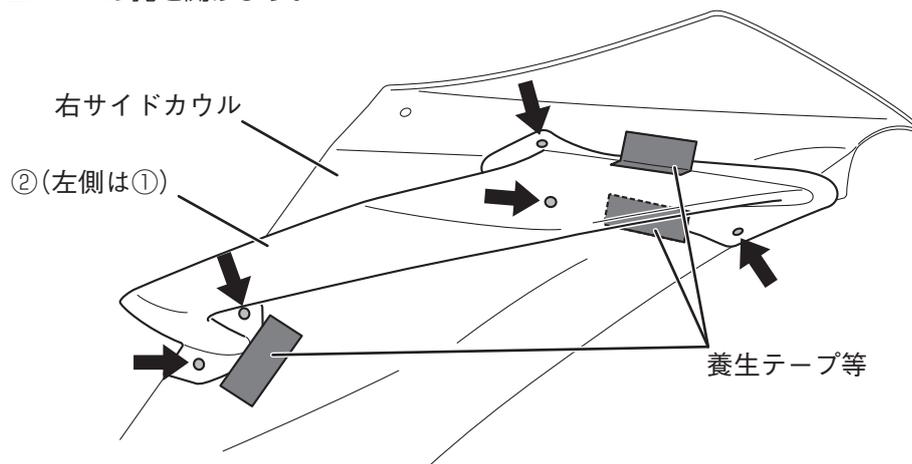

5.開けた孔にウェルナット④をはめ込みます。


6.サイドポッドL①・R②を左右サイドカウルにボタンヘッドボルト③で取り付けます。

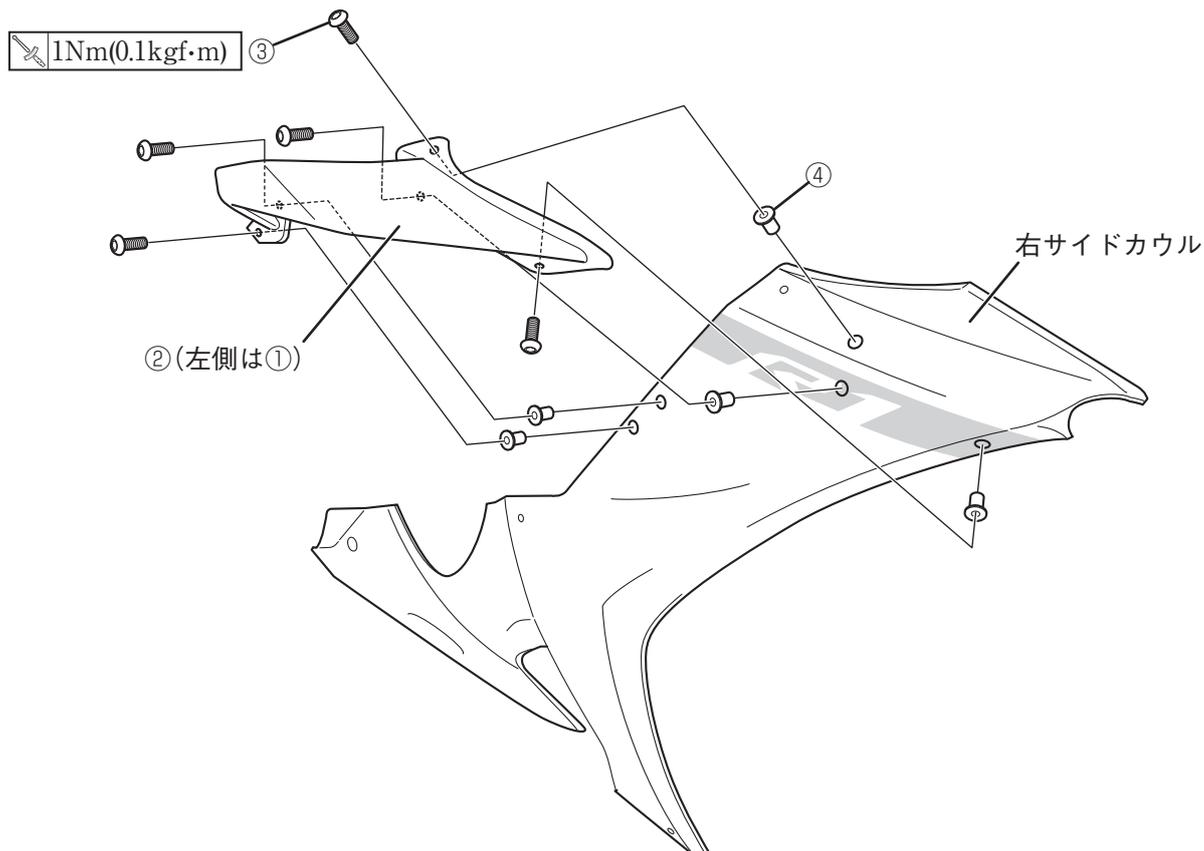

7.左右サイドカウルを車両に取り付けます。☞

8.ステッカー⑤をお好みの位置に貼り付けます。

貼付イメージ

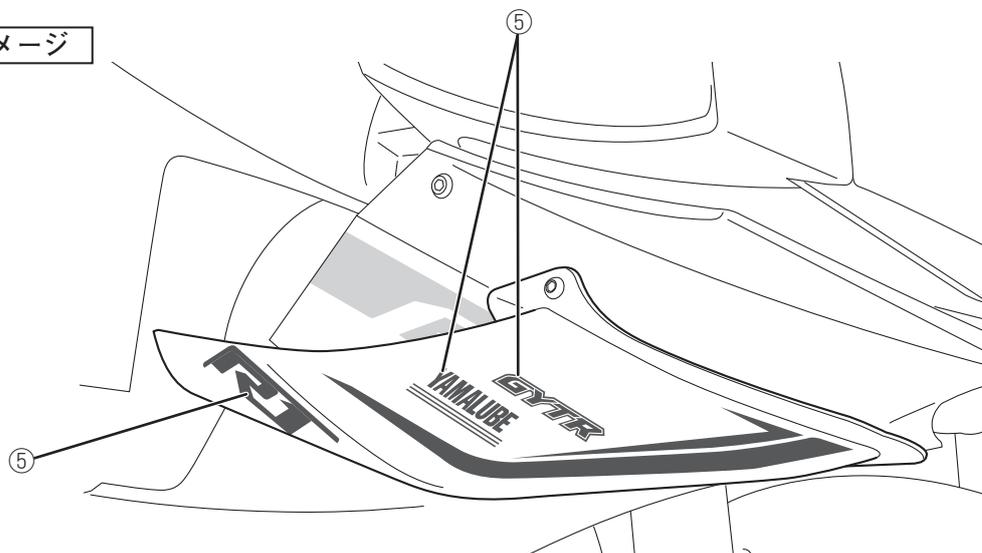

注意

ステッカー⑤貼付後24時間は水をかけたり無理な力を加えないでください。はがれる恐れがあります。

取扱上のご注意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**  
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00  
●一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
●IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。  
●音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101