



ローダウンシート 取付・取扱説明書

適応機種

CYGNUS GRYPHUS('22~)

工数: 0.1h

はじめに

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**!
警 告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

取付方法

- スタンダード車のシートを固定しているナット2ヶ所を取り外し、キットのローダウンシートと交換します。図
- シートの閉まり具合を確認し、シートロックのかかりがスムーズか確認します。かかりが悪い場合は、ナットを緩め、位置を調整して、再度ナットを締め付けます。

取扱上のご注意

! 警 告


ローダウンシートを装着すると、スタンダード車とは操縦感覚が異なります。充分に慣れるまでは注意して運転してください。

注 意

- 雨天や洗車後は、シートの水分を充分に除去してから使用してください。表面上は乾いていてもシートの縫い目に水が入っていることがあります。そのまま使用すると衣類が濡れてしまう恐れがあります。
- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

要 点

- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。
- シートカバーまたはクールメッシュカバーは適合しません。
- ローダウンシート交換直後にはパッキンのなじみ具合などにより、開ける時の鍵の回りが重くなったり、シートを閉じる時に従来より固くなったりする場合がありますが、シートがなじむと解消します。
- 鍵の回りが重い場合…シートのフック付近を押しながら鍵を回すと軽く回ります。
- シートのしまりが固い場合…シートのフック真上を強く押して閉めてください。

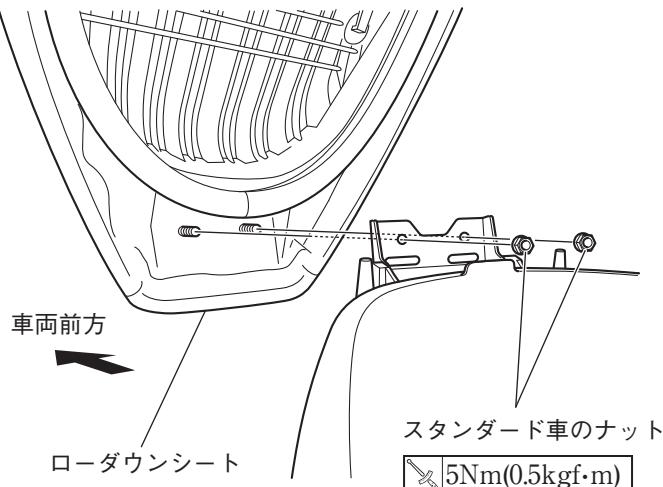

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイスギア
静岡OK

0570-050814
月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:30～12:00 13:00～17:00

○IP電話による音声の認定によってはご利用いただけません。
○音声アカウントに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101